

Controler Wi-Fi SPI (seria UFO) 12-48v


Număr de model: ZJ-BWCUFO-HCQ4-1K

Nume produs: controler SPI pentru controlul sunetului Wi-Fi (seria UFO)



Category	LED Controller
Domination Principle	WIFI
APP	Surplife
Operation Platform	Android 7.0/IOS 12.0 or higher
Signal Output	Support one-wire driver IC, able to control up to 2048 pixels
Input Voltage	DC (12-48) V
Max Output Power	12V:120W, 24V:240W, 48V:480W
Supported Driver IC	SPI: WS2812B, SM16703, SM16704, WS2811, UCS1903, SK6812, INK1003, UCS2904B
Working Temperature	-20~+55°C
Control Distance	Visible distance 40M
Net Weight	45g
Dimension(L*B*H)	70MM*60MM*24MM

II: Conexiune prin cablu

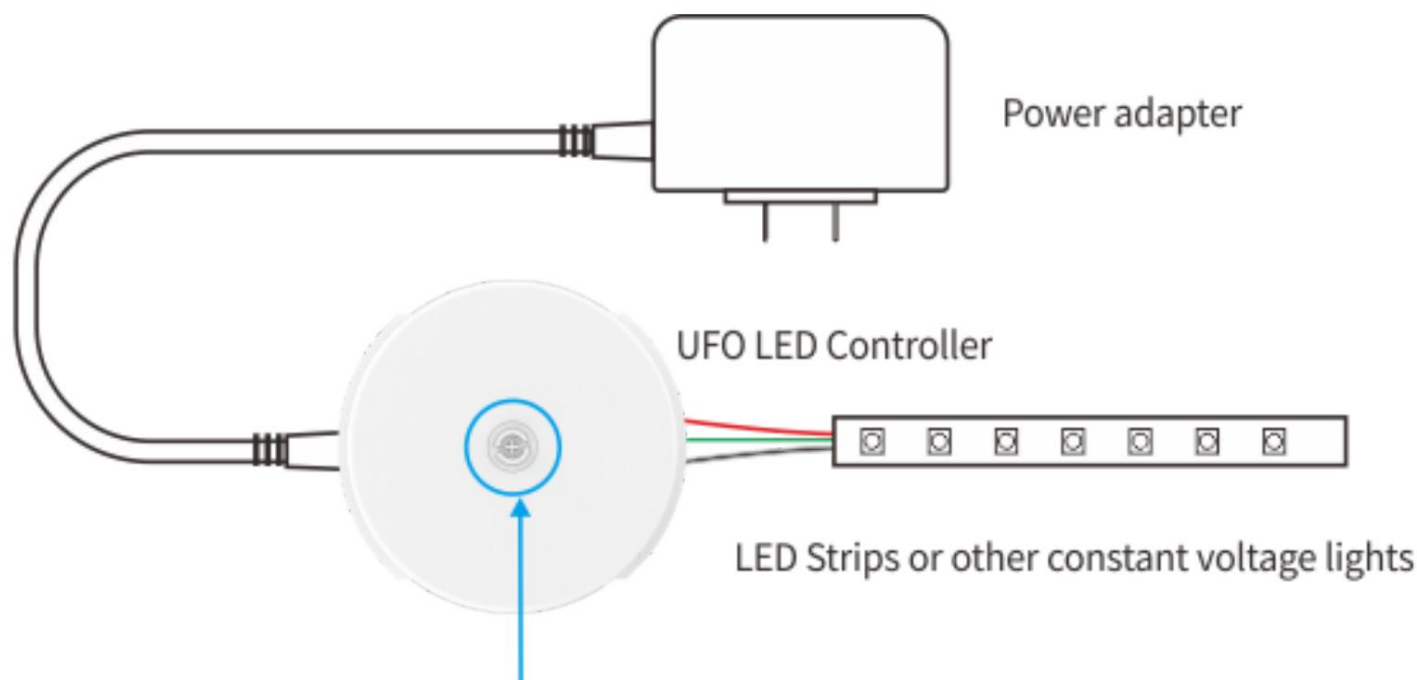


Short press: Turn on or transfer the Built-in modes

Long press: Hold on 3 seconds-turn off Hold on 8 seconds-restore factory Settings



The connection between the controller and the power supply

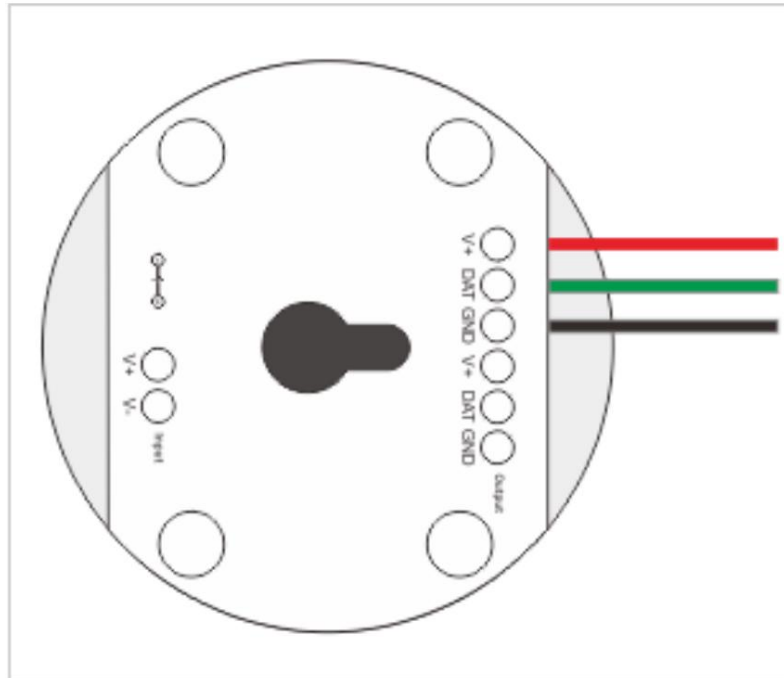

Controller and device connection

III. Descărcați aplicația Surplife

Descărcați aplicația „Surplife” din Apple Store și Google Play Store sau scanați codul QR.




Surplife APP






IV. Cum se conectează controlerul la rețeaua Wi-Fi?

1) Înregistrați/Conectați-vă contul Surplife.



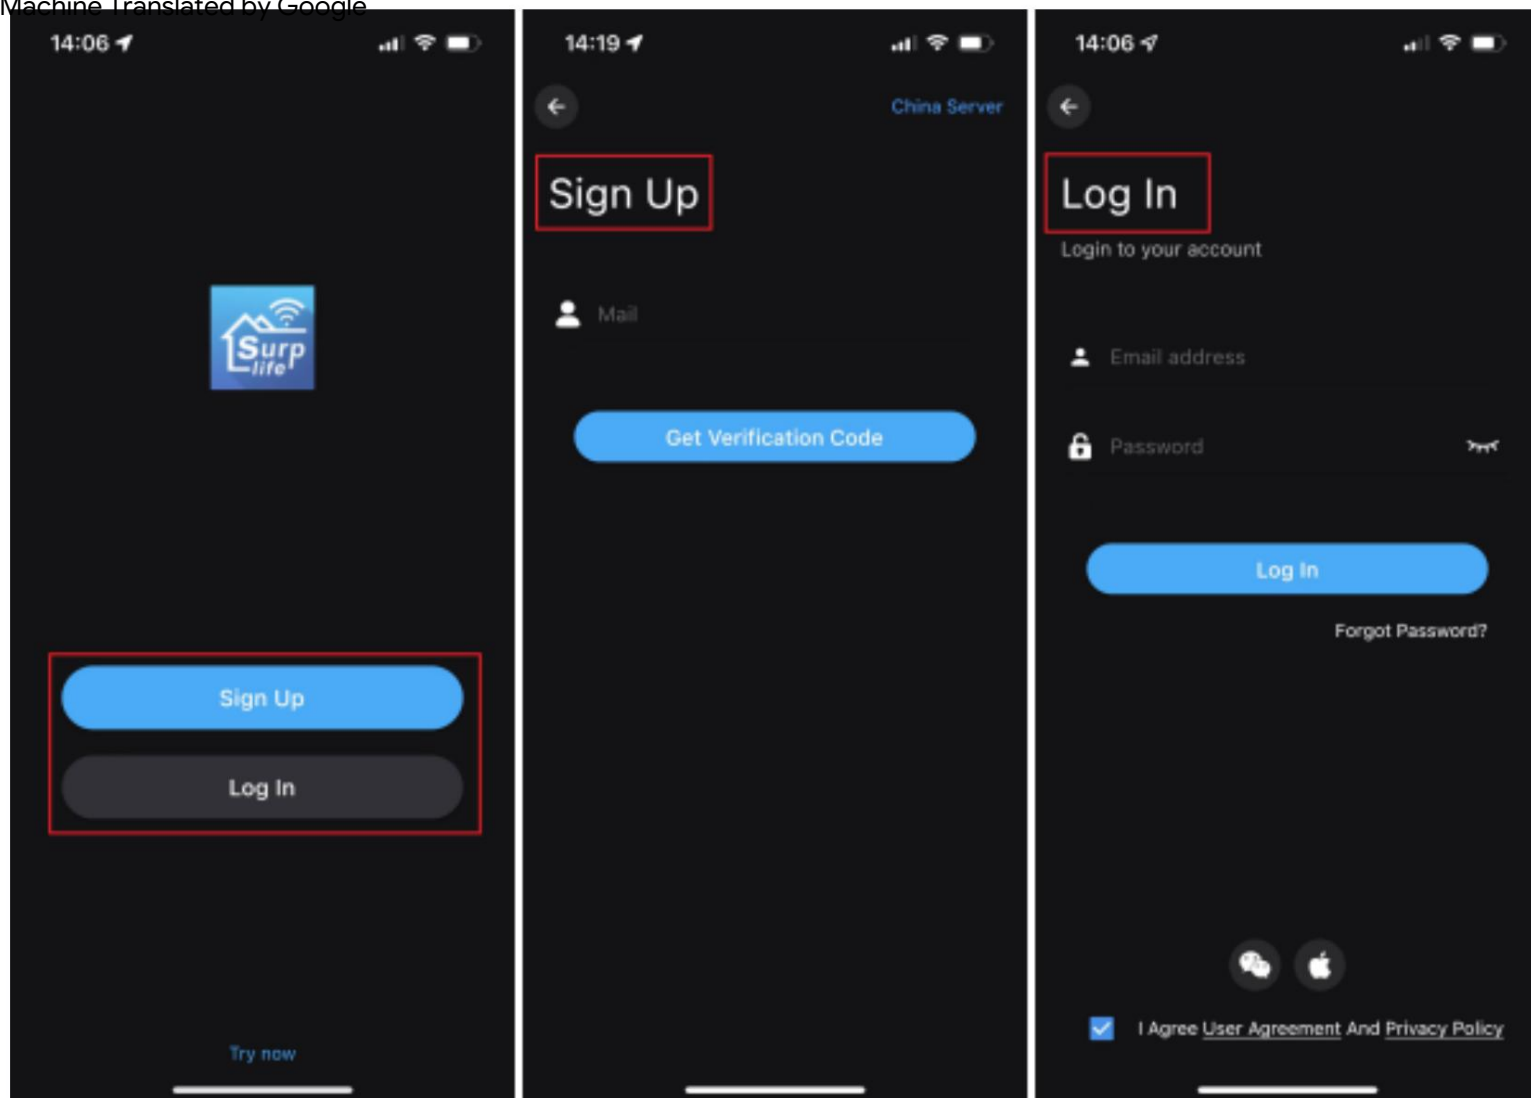


2) Deschideți telefonul Bluetooth, porniți dispozitivul.

3) Accesați aplicația „Surplife”, atingeți „Adăugați dispozitiv” sau faceți clic pe „+” pentru a adăuga dispozitivul. Apoi selectați rețeaua dvs. Wi-Fi (funcționează numai cu rețeaua de 2,4 Ghz), introduceți parola.


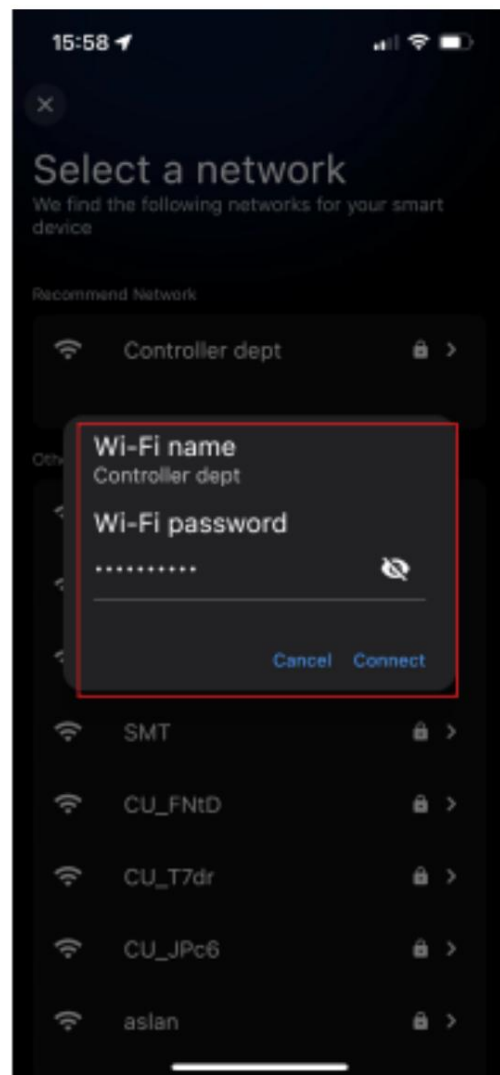
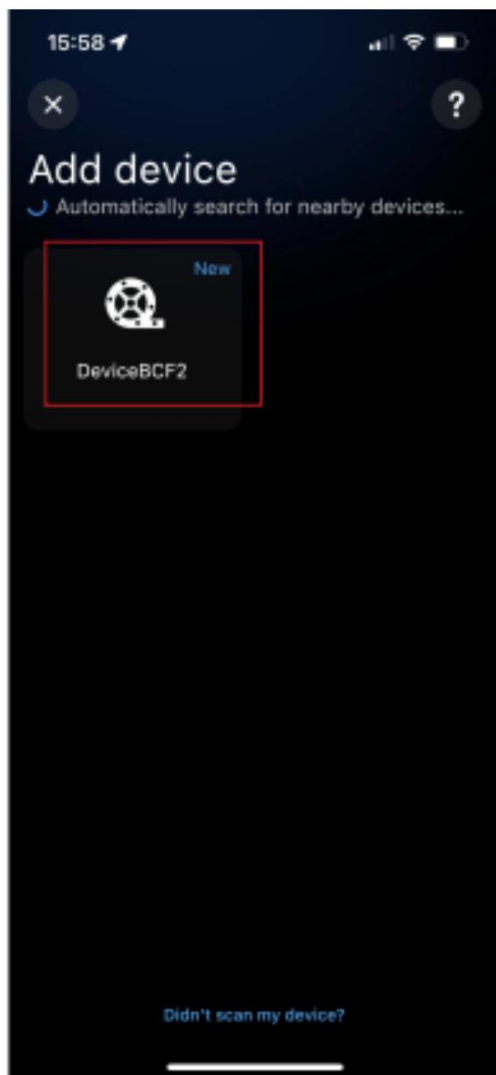
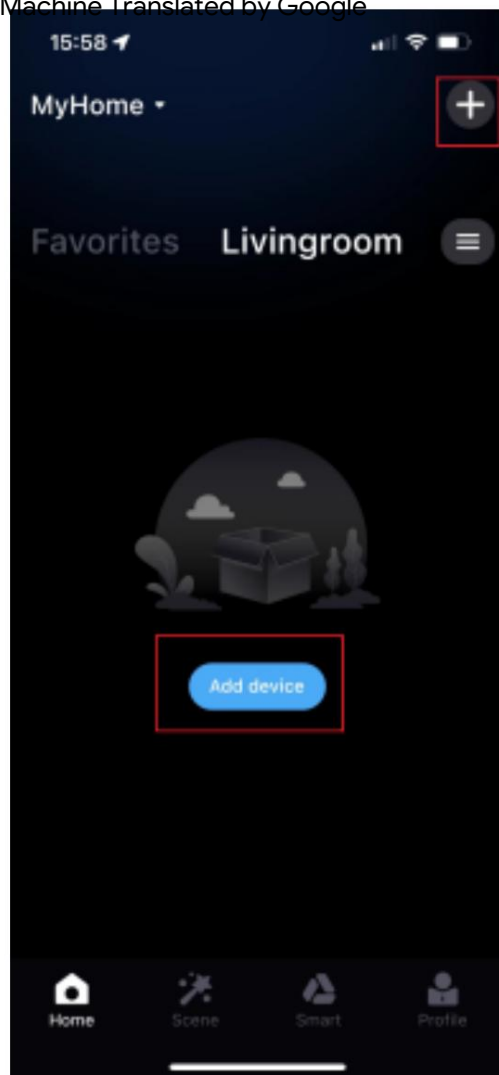




4) Numele dispozitivului poate fi modificat și selectați camera după conectarea cu succes la rețeaua Wi-Fi.

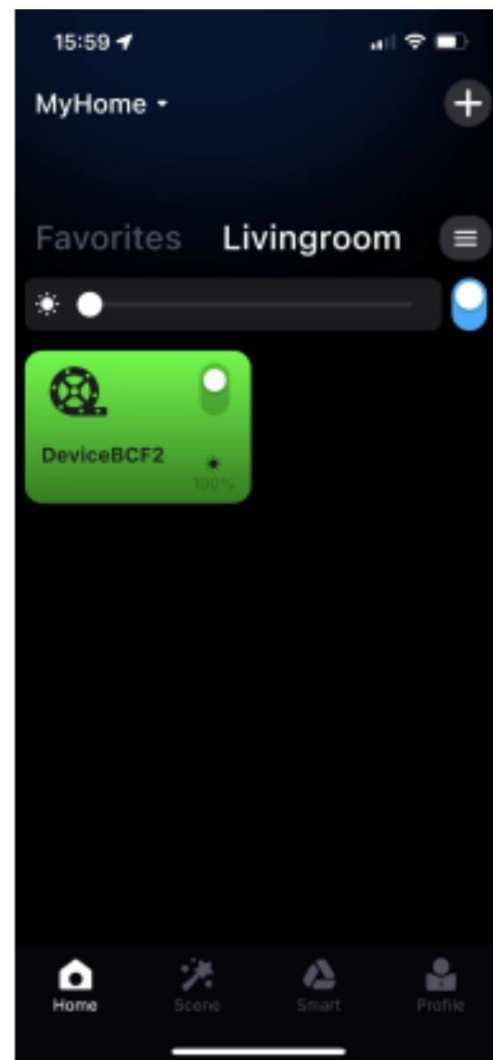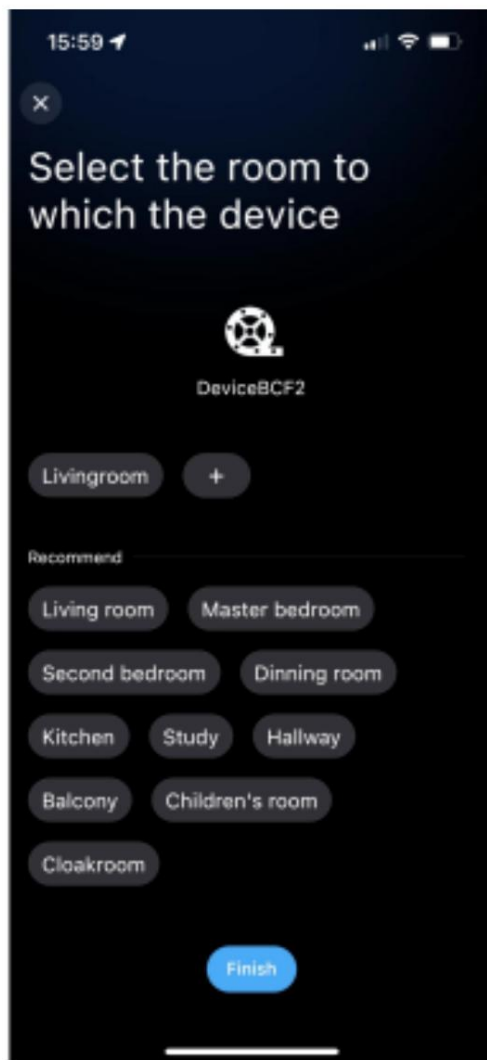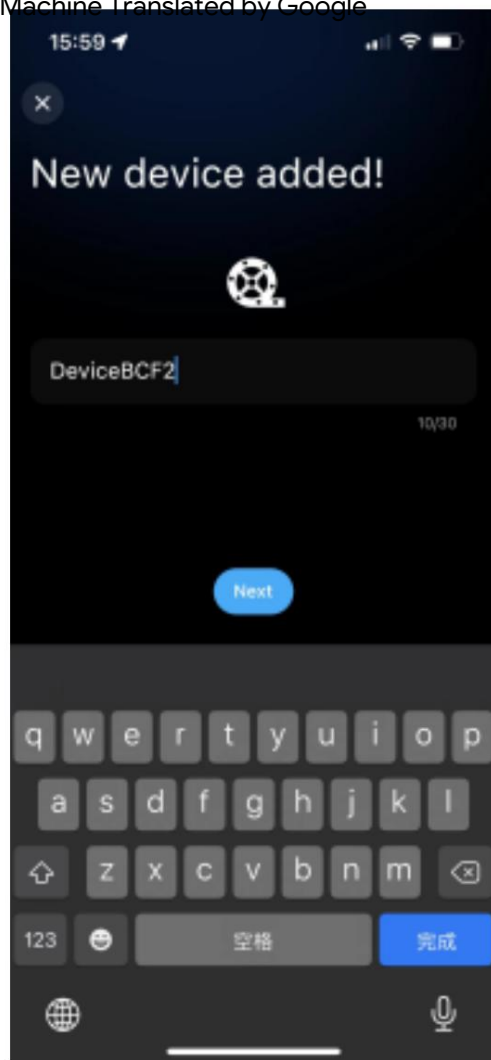

V.Despre Setări

- 1) În interfața de setare, puteți seta modelul IC, corecția culorii, numărul de puncte (numărul total de puncte nu poate depăși 300 în fiecare segment și cantitatea totală de cipuri LED nu poate depăși 2048)
- 2) Setarea numărului IC este aplicată funcției de pete

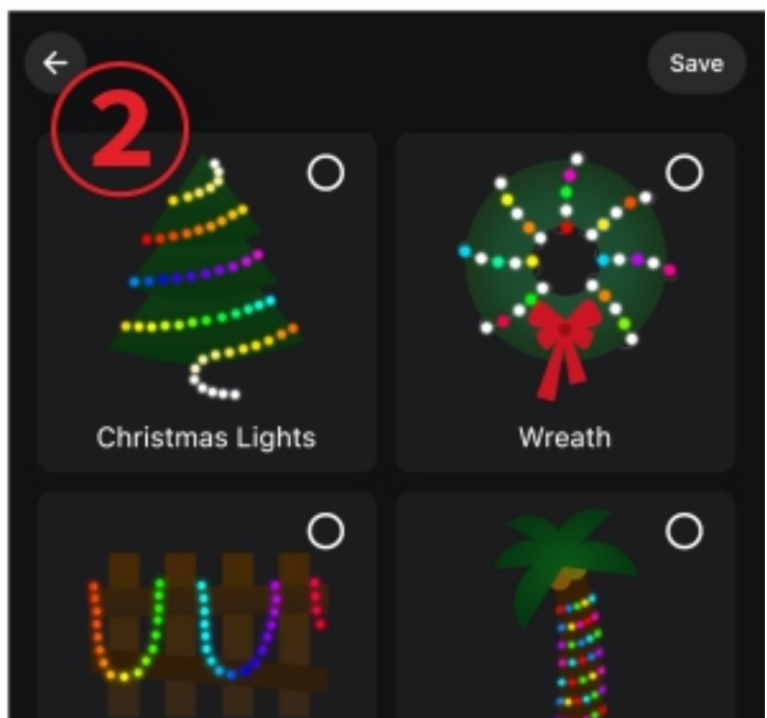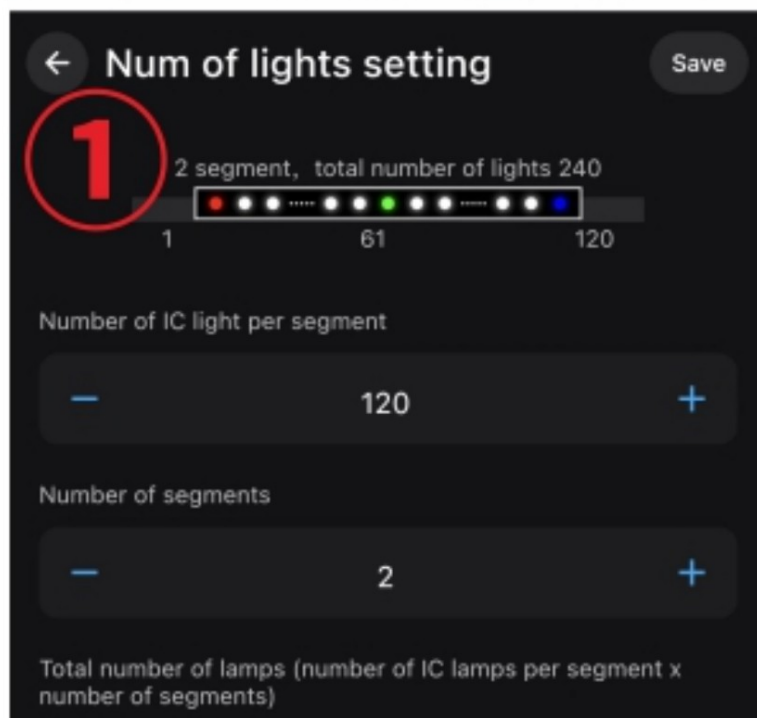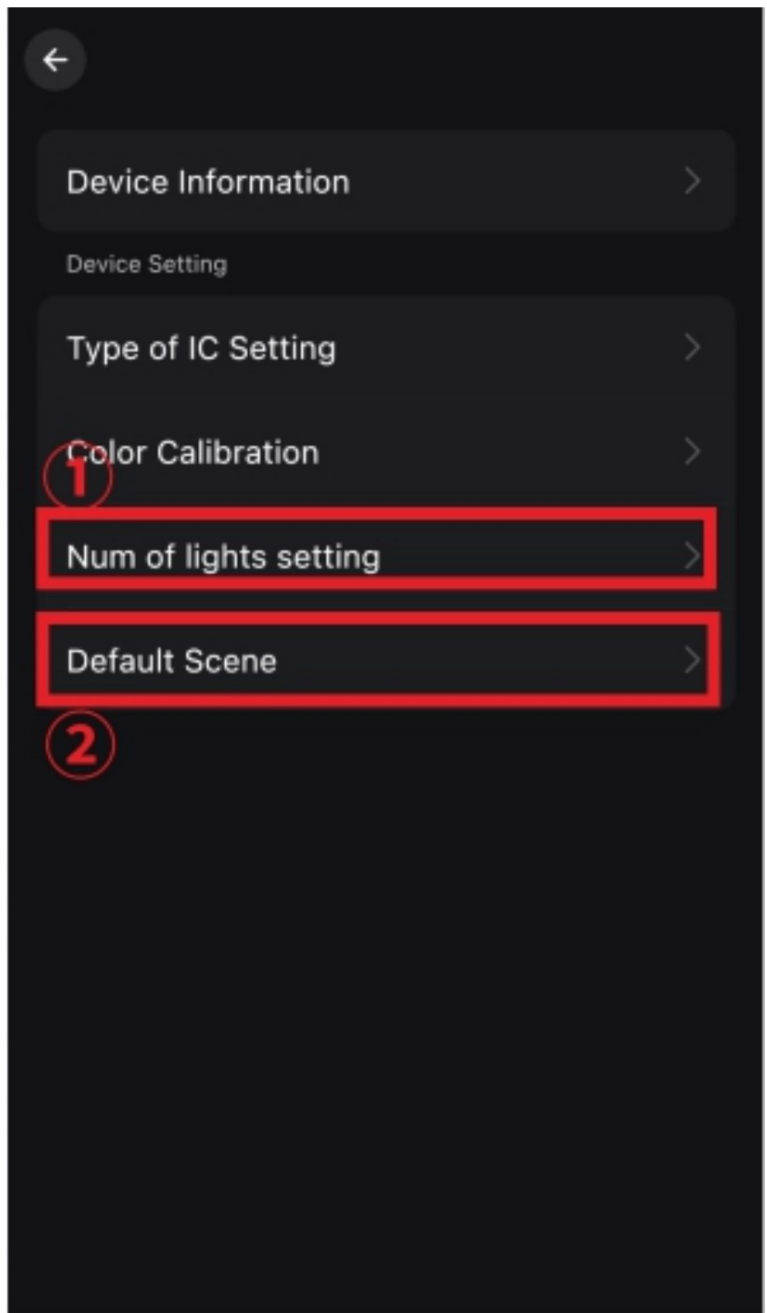
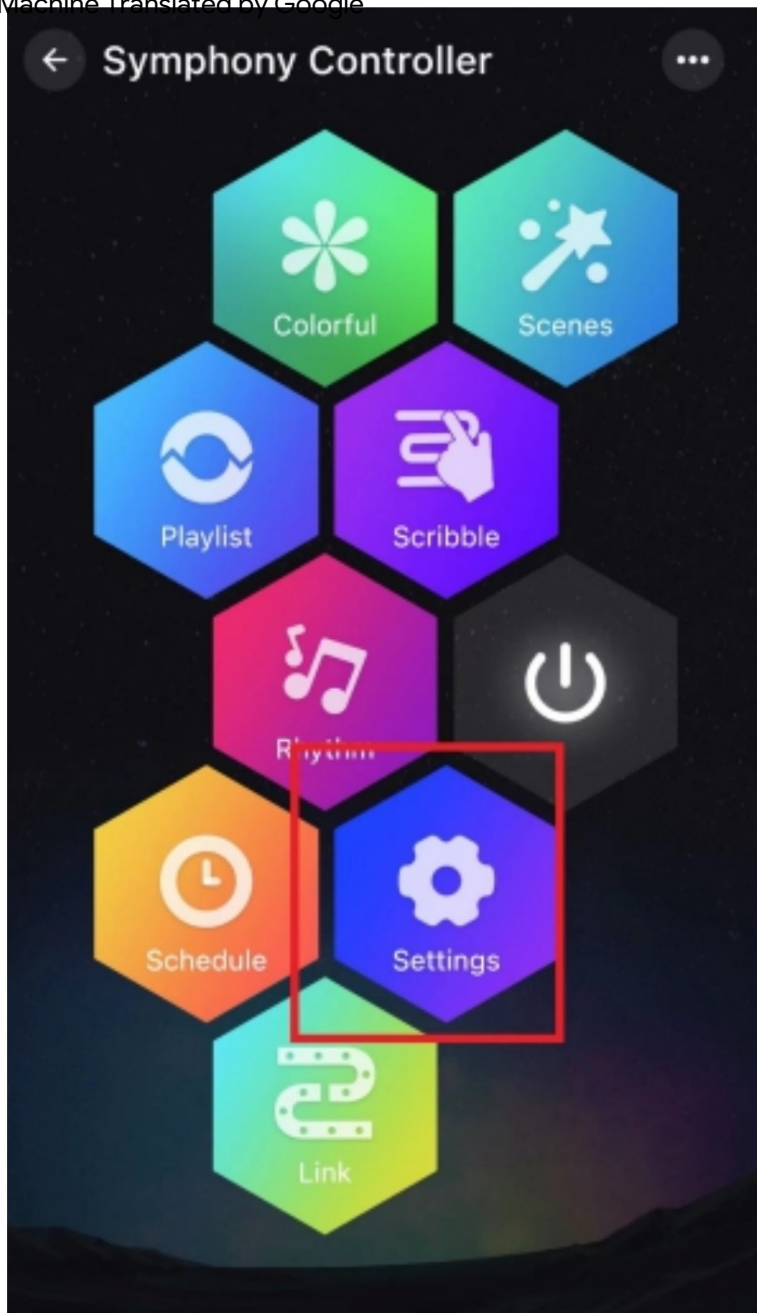


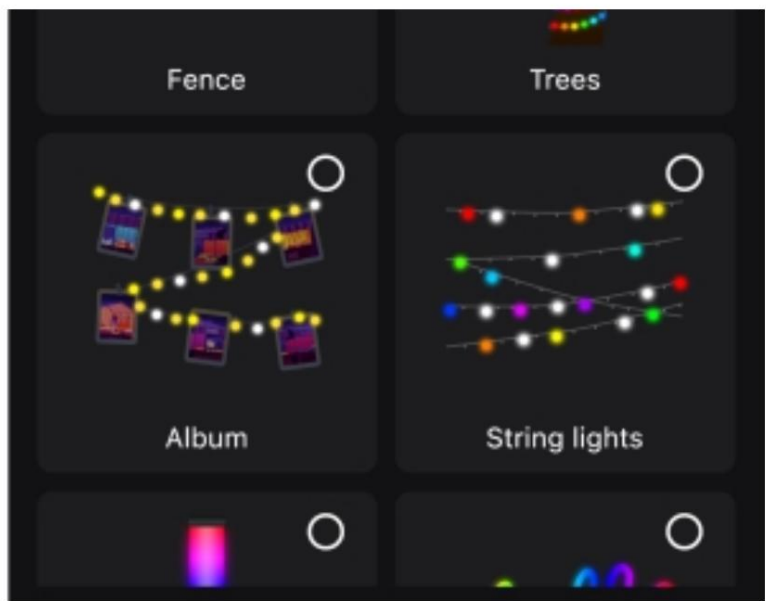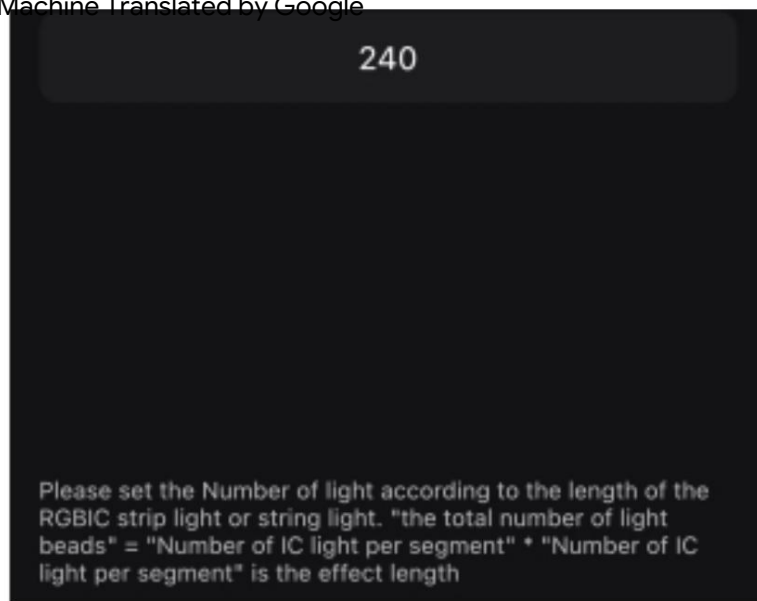

VI. Introducere detaliată a funcțiilor APP



1) Funcție multicoloră

Culoarea luminii poate fi ajustată de întregul și fiecare segment. Aplicația oferă coloane diferite pentru selectarea sau editarea culorilor, iar luminozitatea poate fi, de asemenea, ajustată. În interfața de segmentare, utilizatorii pot păta sau șterge în mod liber culoarea fiecărui segment și, de asemenea, pot seta efectul de gradient.

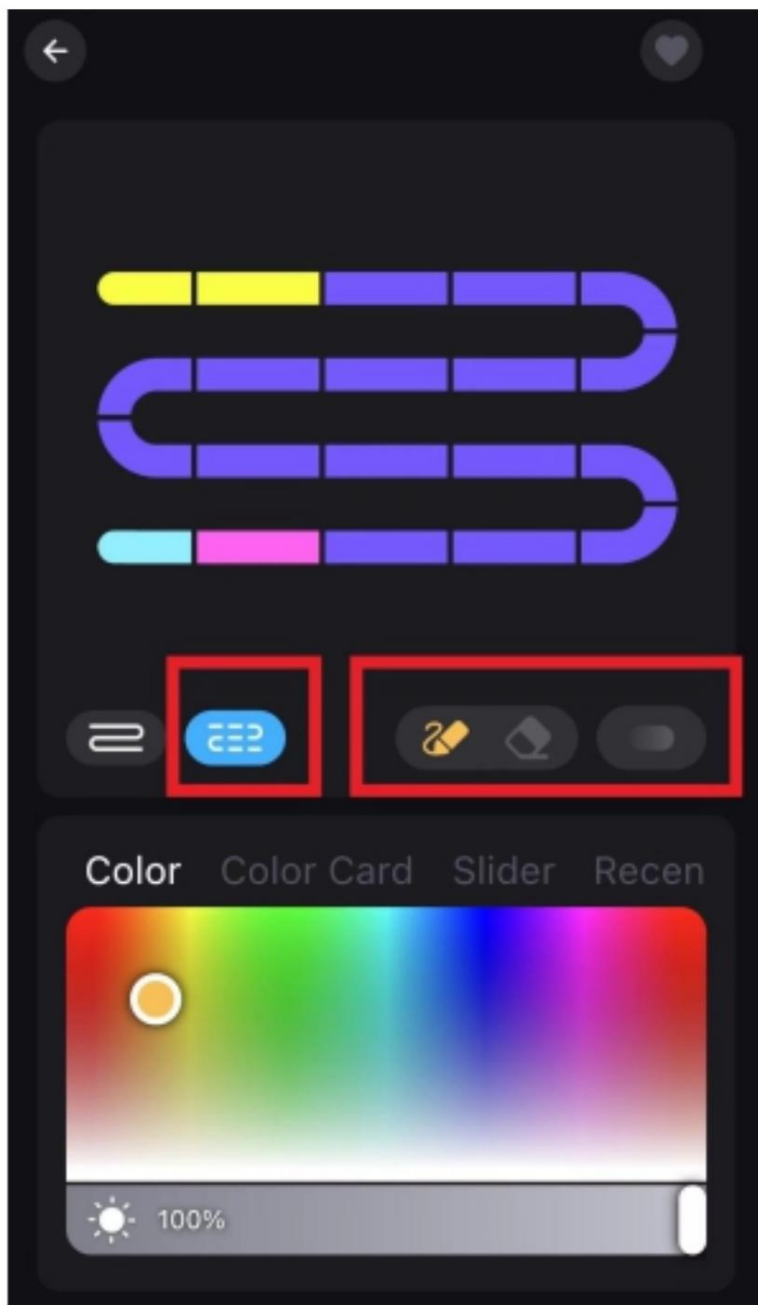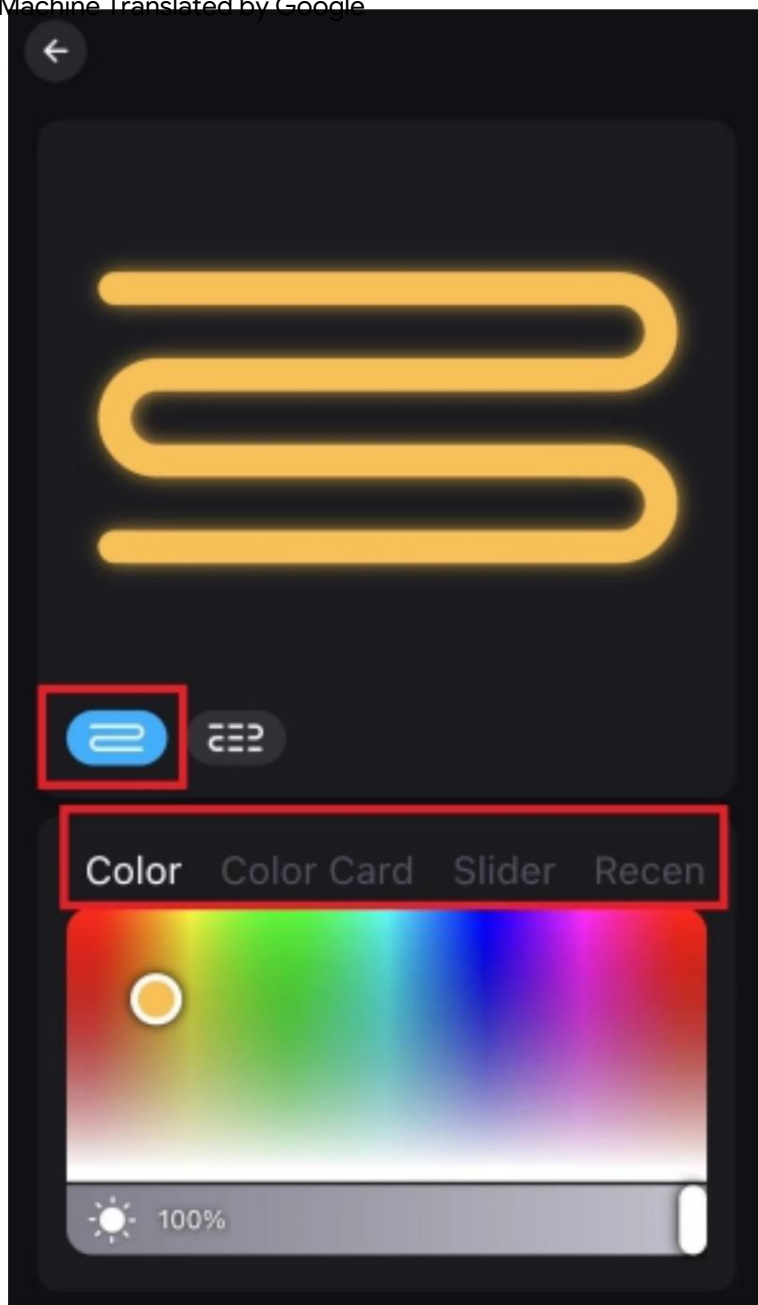



2) Setări de scenă



Există patru scene încorporate: „Viață”, „Peisaj”, „Festivale”, „Dispoziție” și faceți clic pe „DIY” sau „Colecție” pentru a crea efectul de lumină preferat.

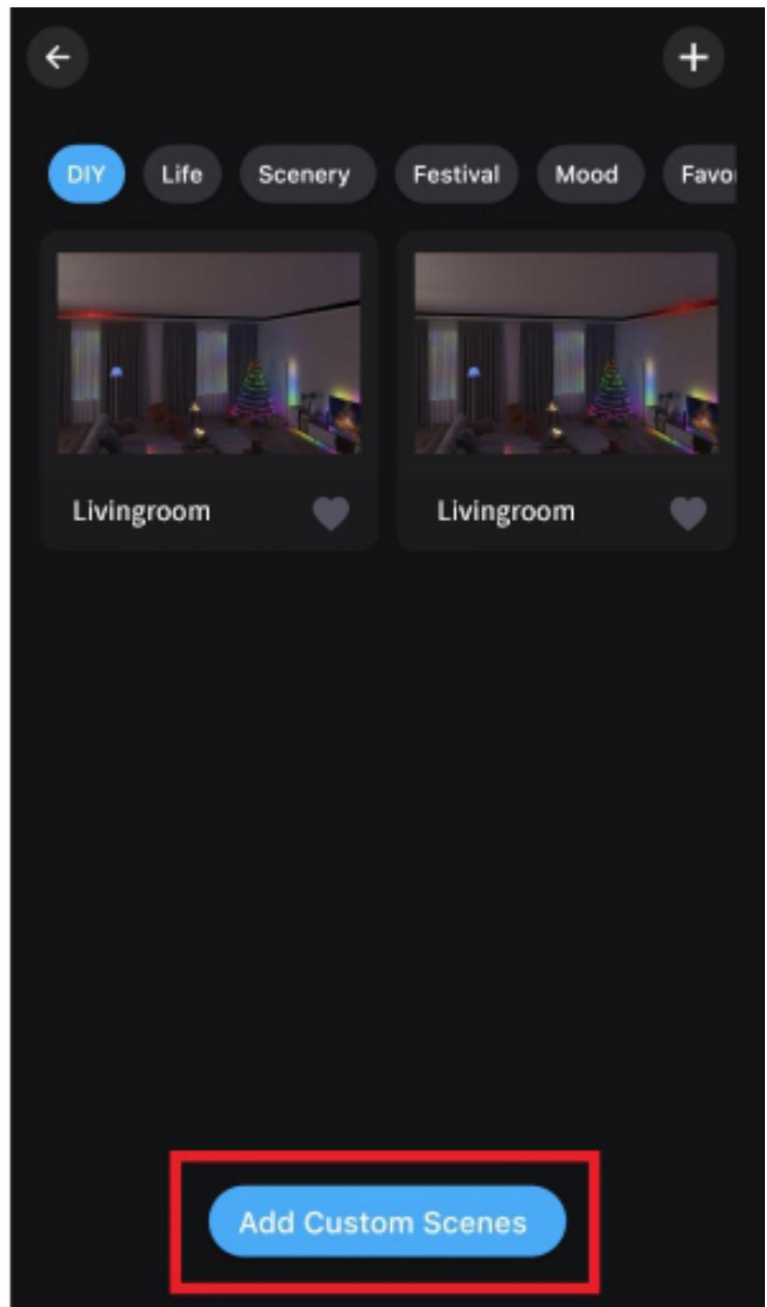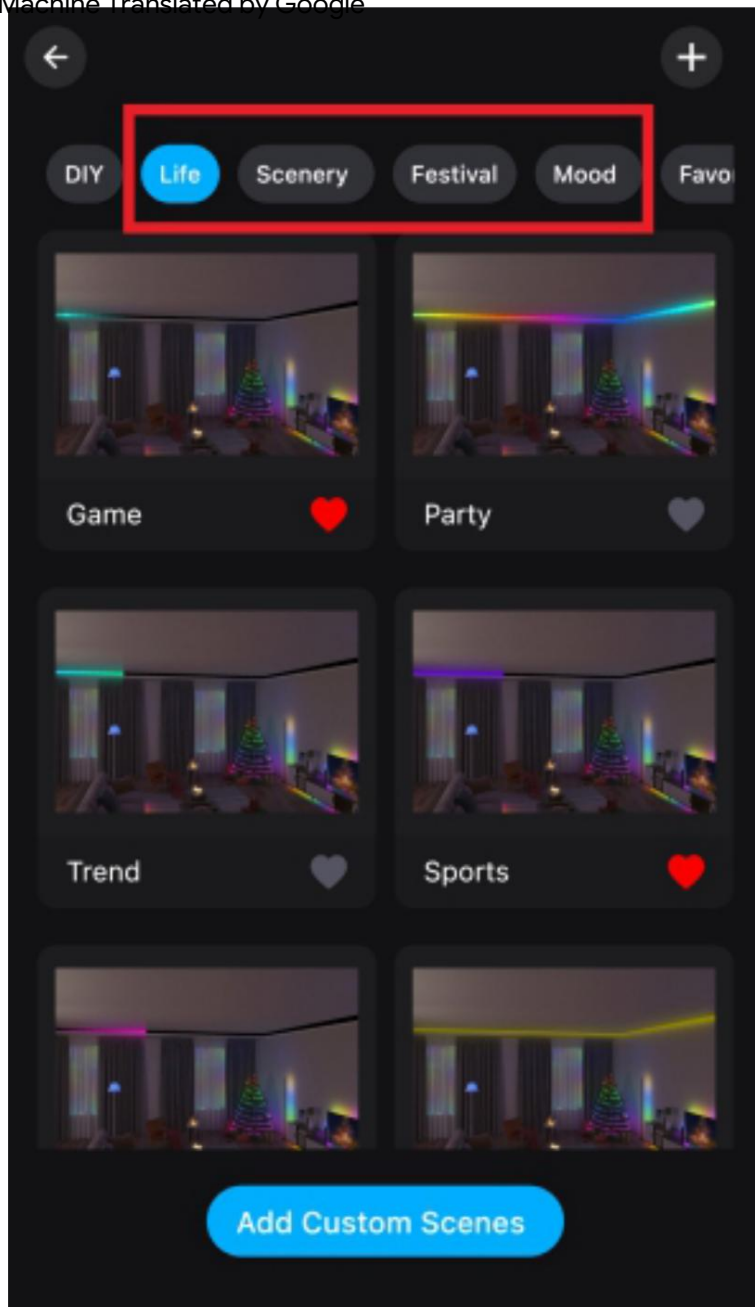

3Modul listă de redare

Mai multe moduri dinamice ale luminii încorporate, pot seta timpul efectelor de iluminare și pot intra în modul ciclu. Selectați diferite moduri de scenă, apoi setați durata fiecărei scene și redați-o combinând secvența diferitelor efecte de lumină.

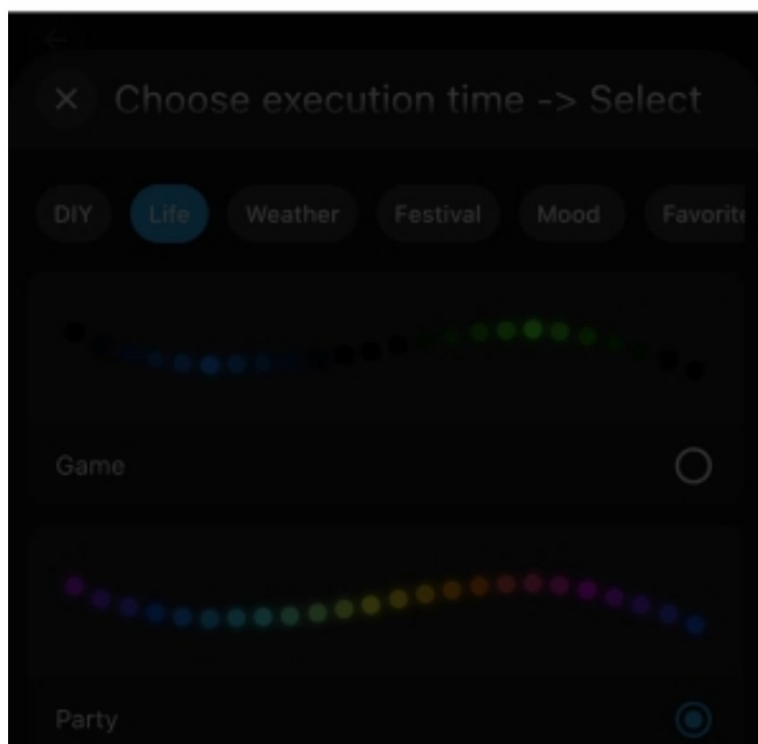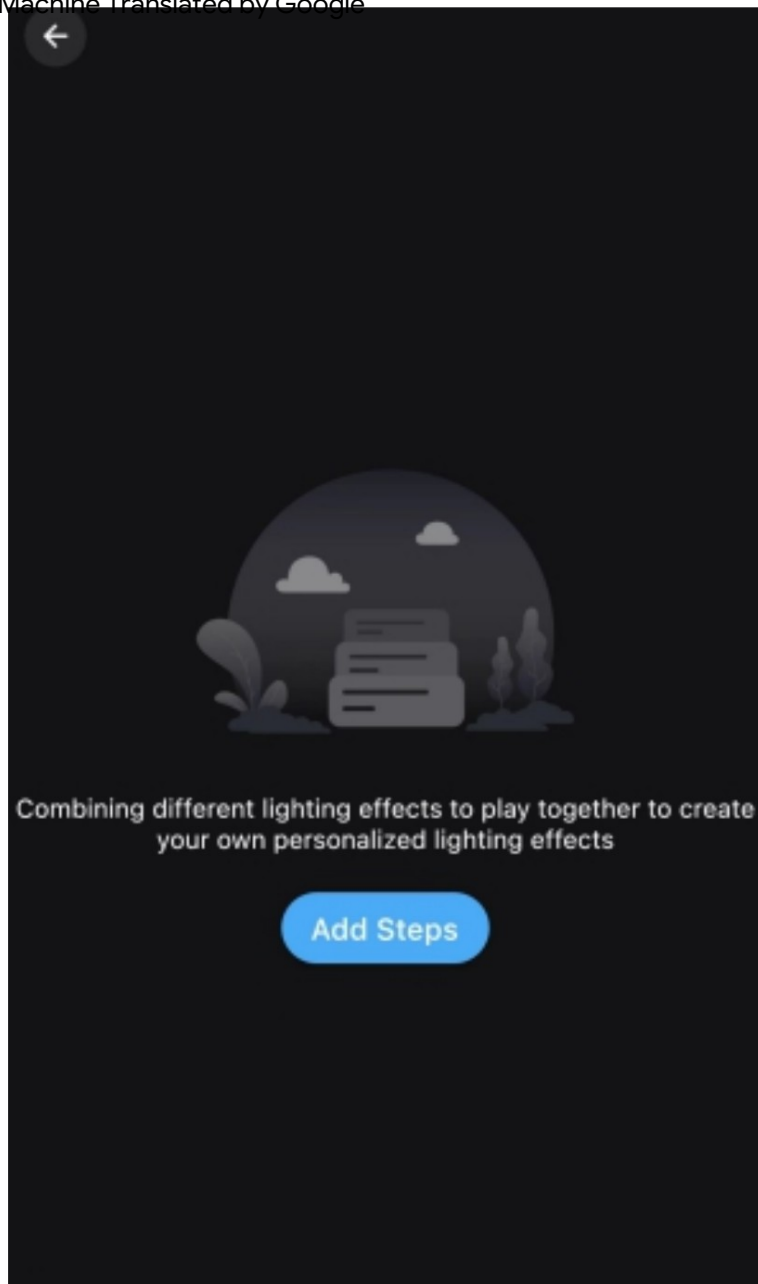



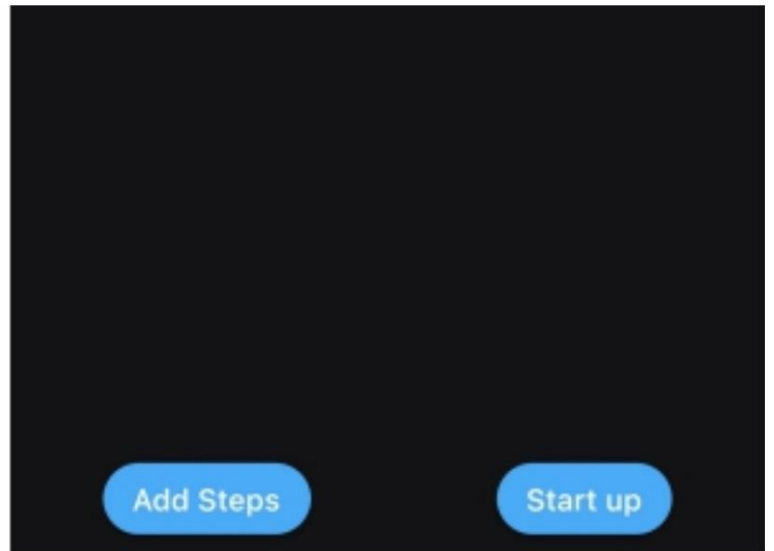
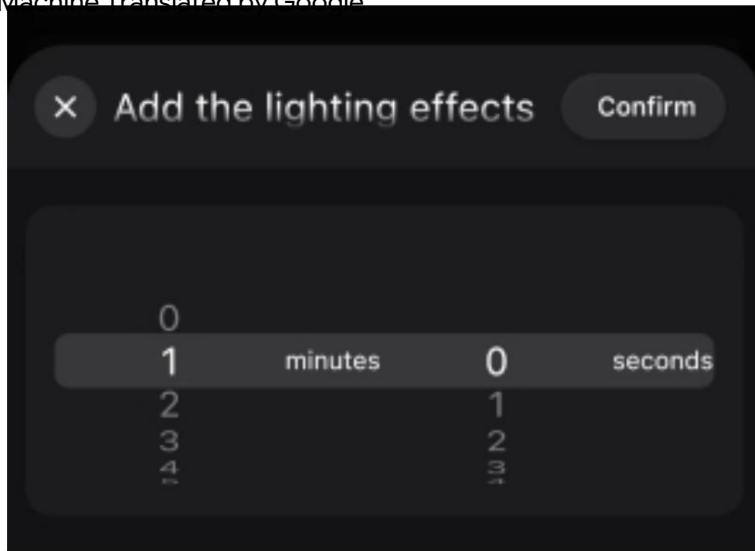



4) Funcția de frotiu

Faceți clic pe „+” pentru a crea culoarea luminii și efectele dinamice, apoi salvați-l.

Înainte de bricolaj, vă rugăm să setați numărul de IC în „Setări” pentru a vă asigura că numărul de lumini este în concordanță cu dispozitivul. În caz contrar, efectul de iluminare este incorect.

Înainte de a personaliza, asigurați-vă că numărul IC din setarea aplicației este același cu dispozitivul de lumină, în caz contrar, efectul de iluminare va fi incorect.

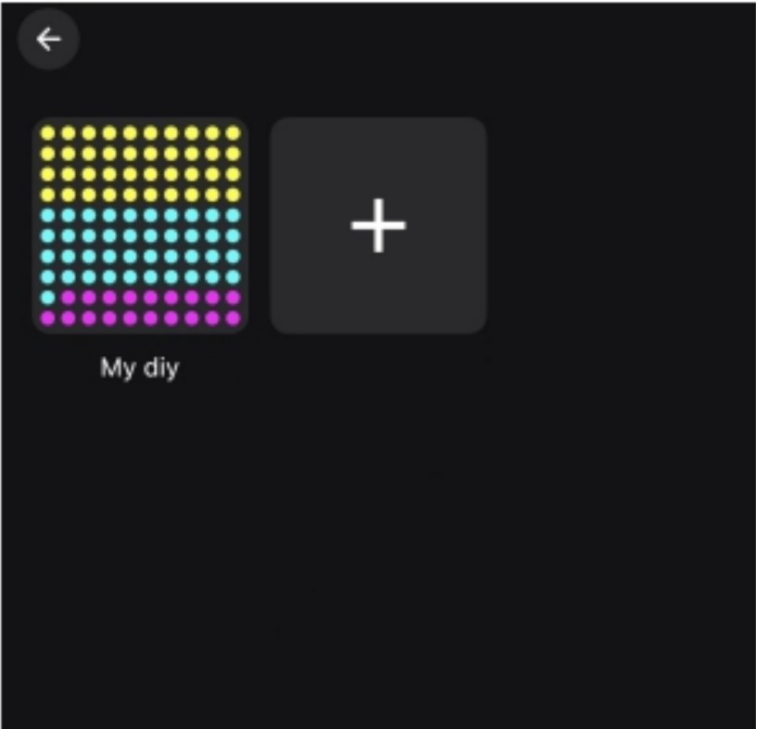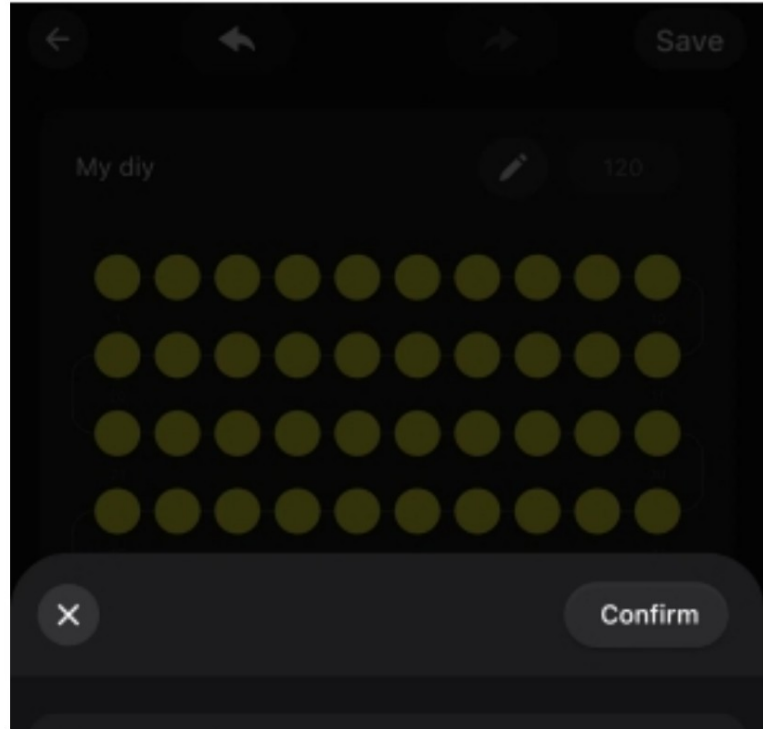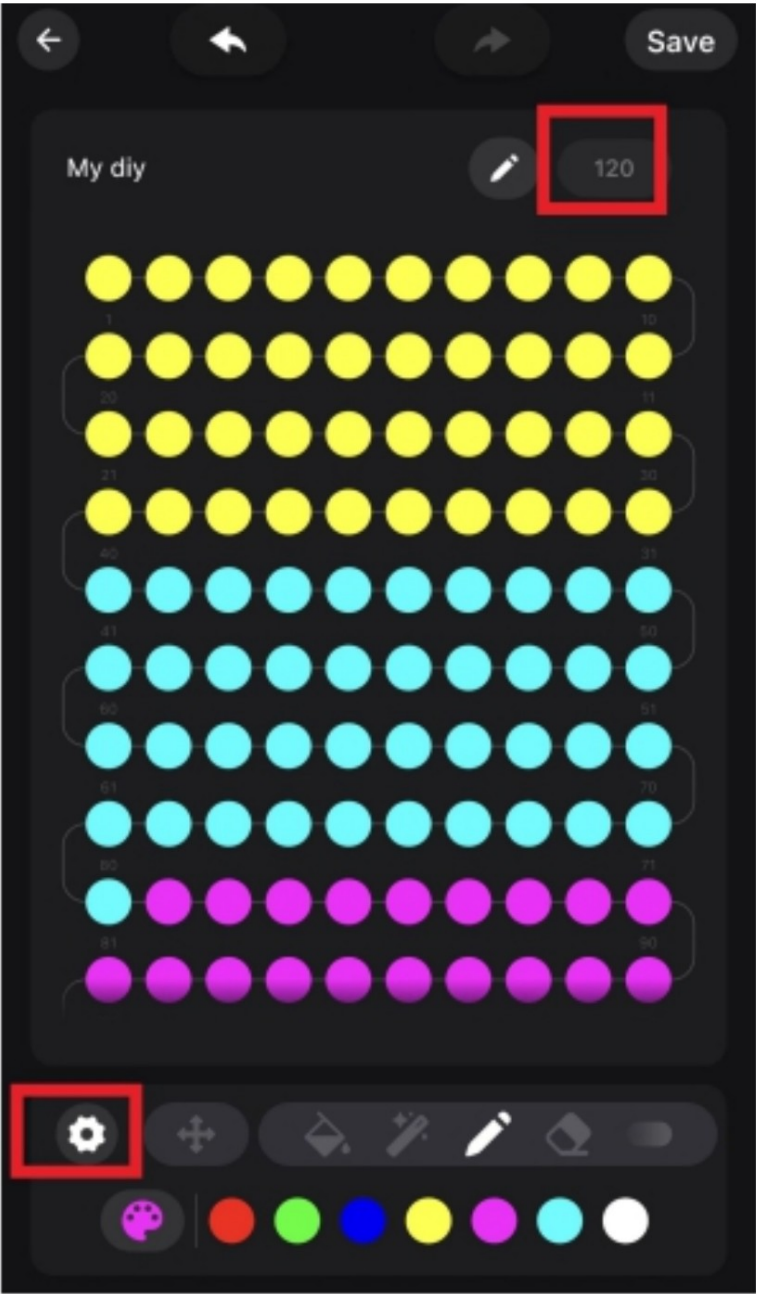
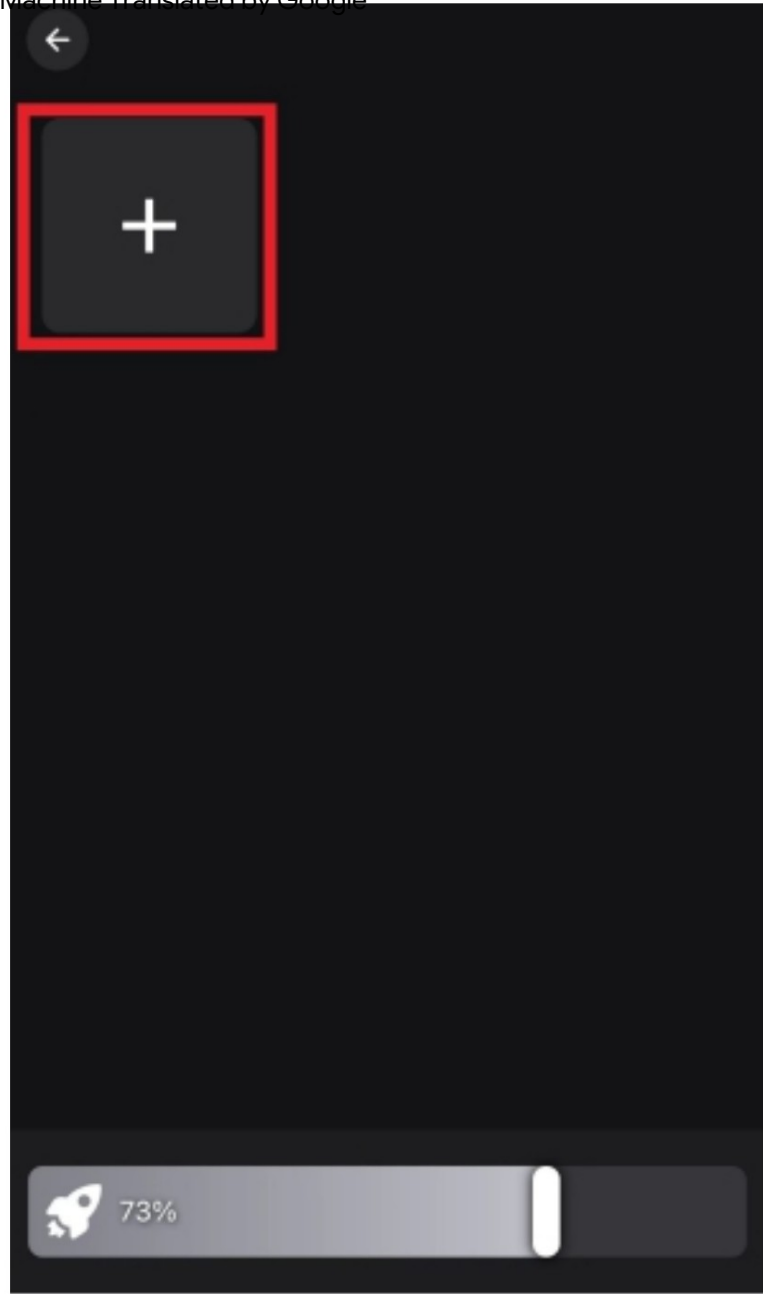


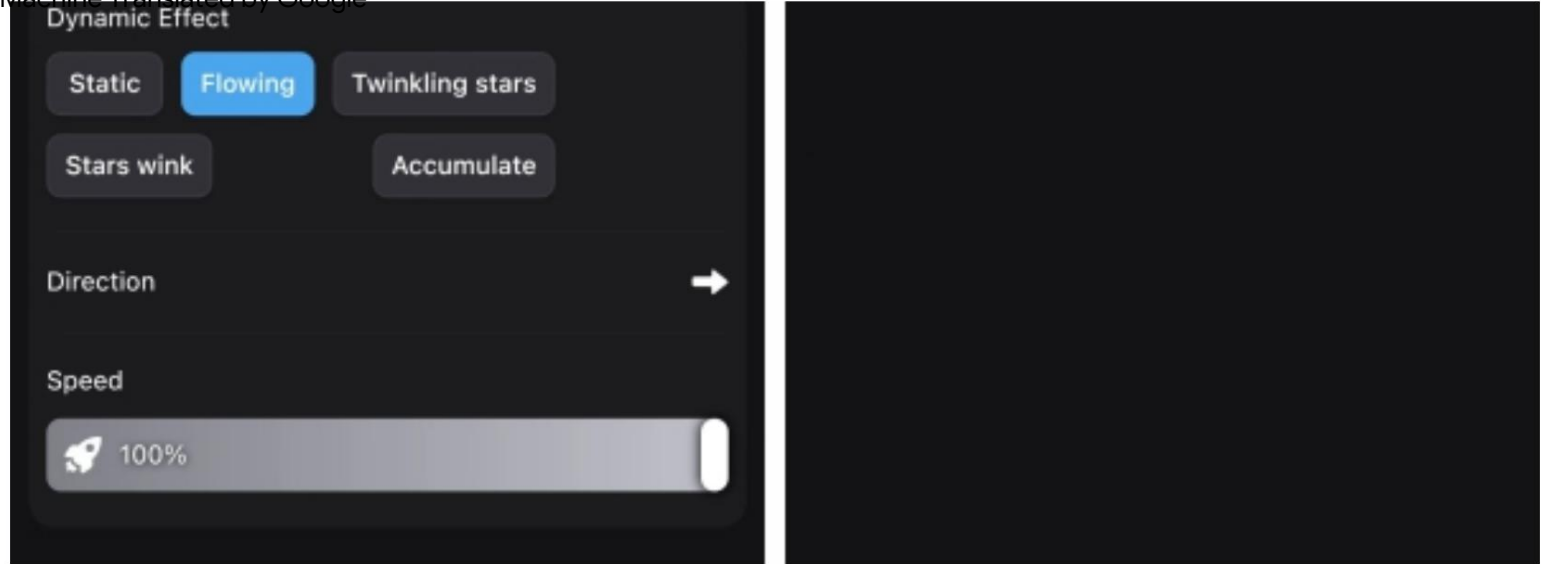

5).Mod Muzică


1.Funcția de sincronizare a luminii și a ritmului muzicii.

Faceți clic pe „Adăugați muzică” > Importați un fișier muzical sau importați-l din biblioteca de muzică încorporată.

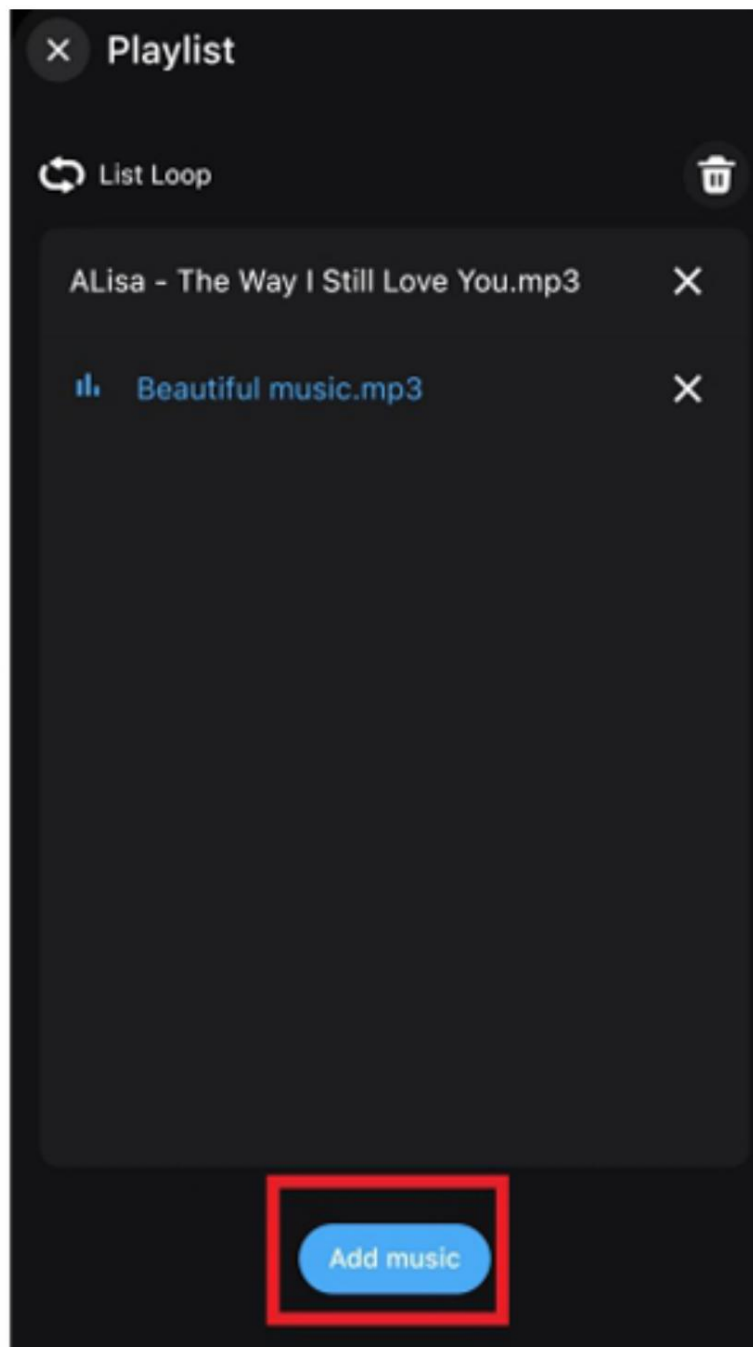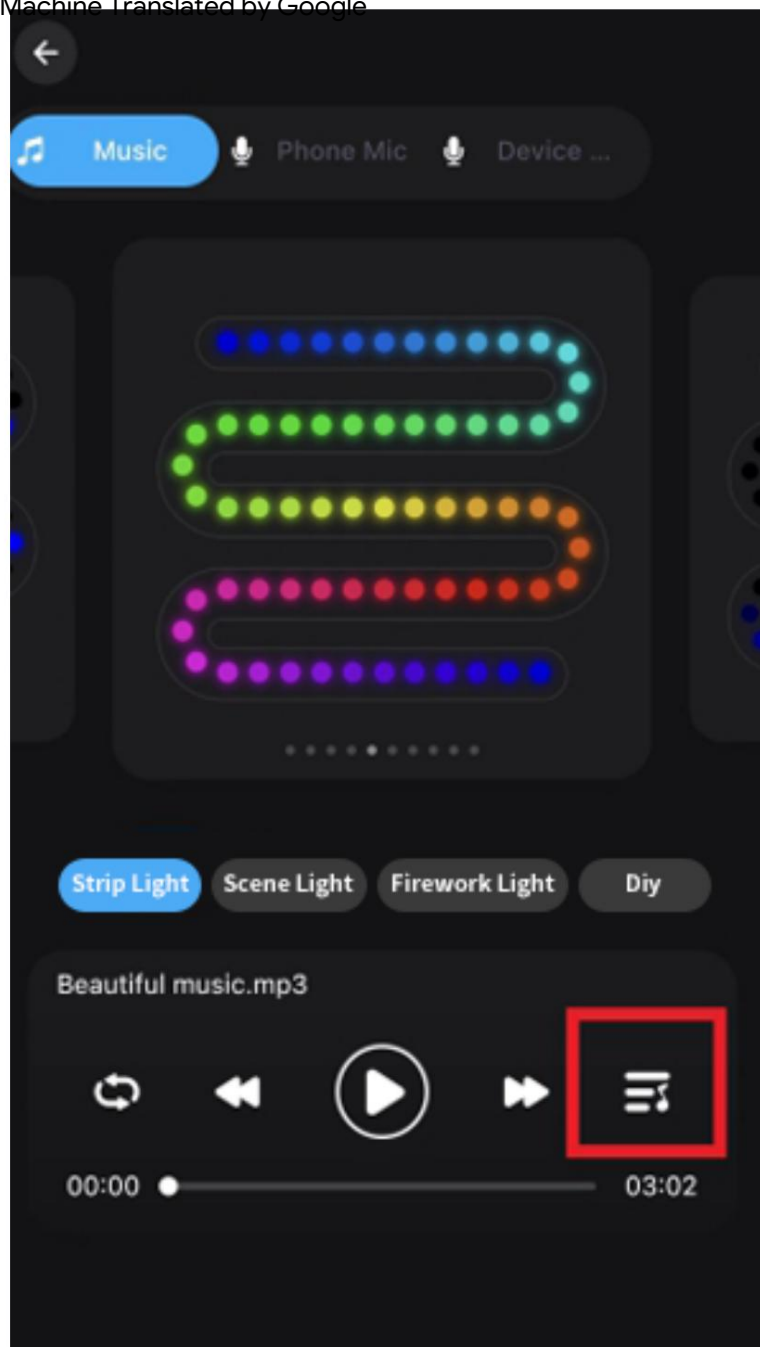





2.MIC



Culoarea luminilor se va schimba odată cu ritmul sunetului atunci când microfonul telefonului dvs. captează sunetul. Sensibilitatea microfonului poate fi ajustată cu ajutorul cursorului. Există două moduri de a introduce semnalul audio pe controler, microfon încorporat în aplicație și microfon extern (pentru versiunea de control al sunetului).

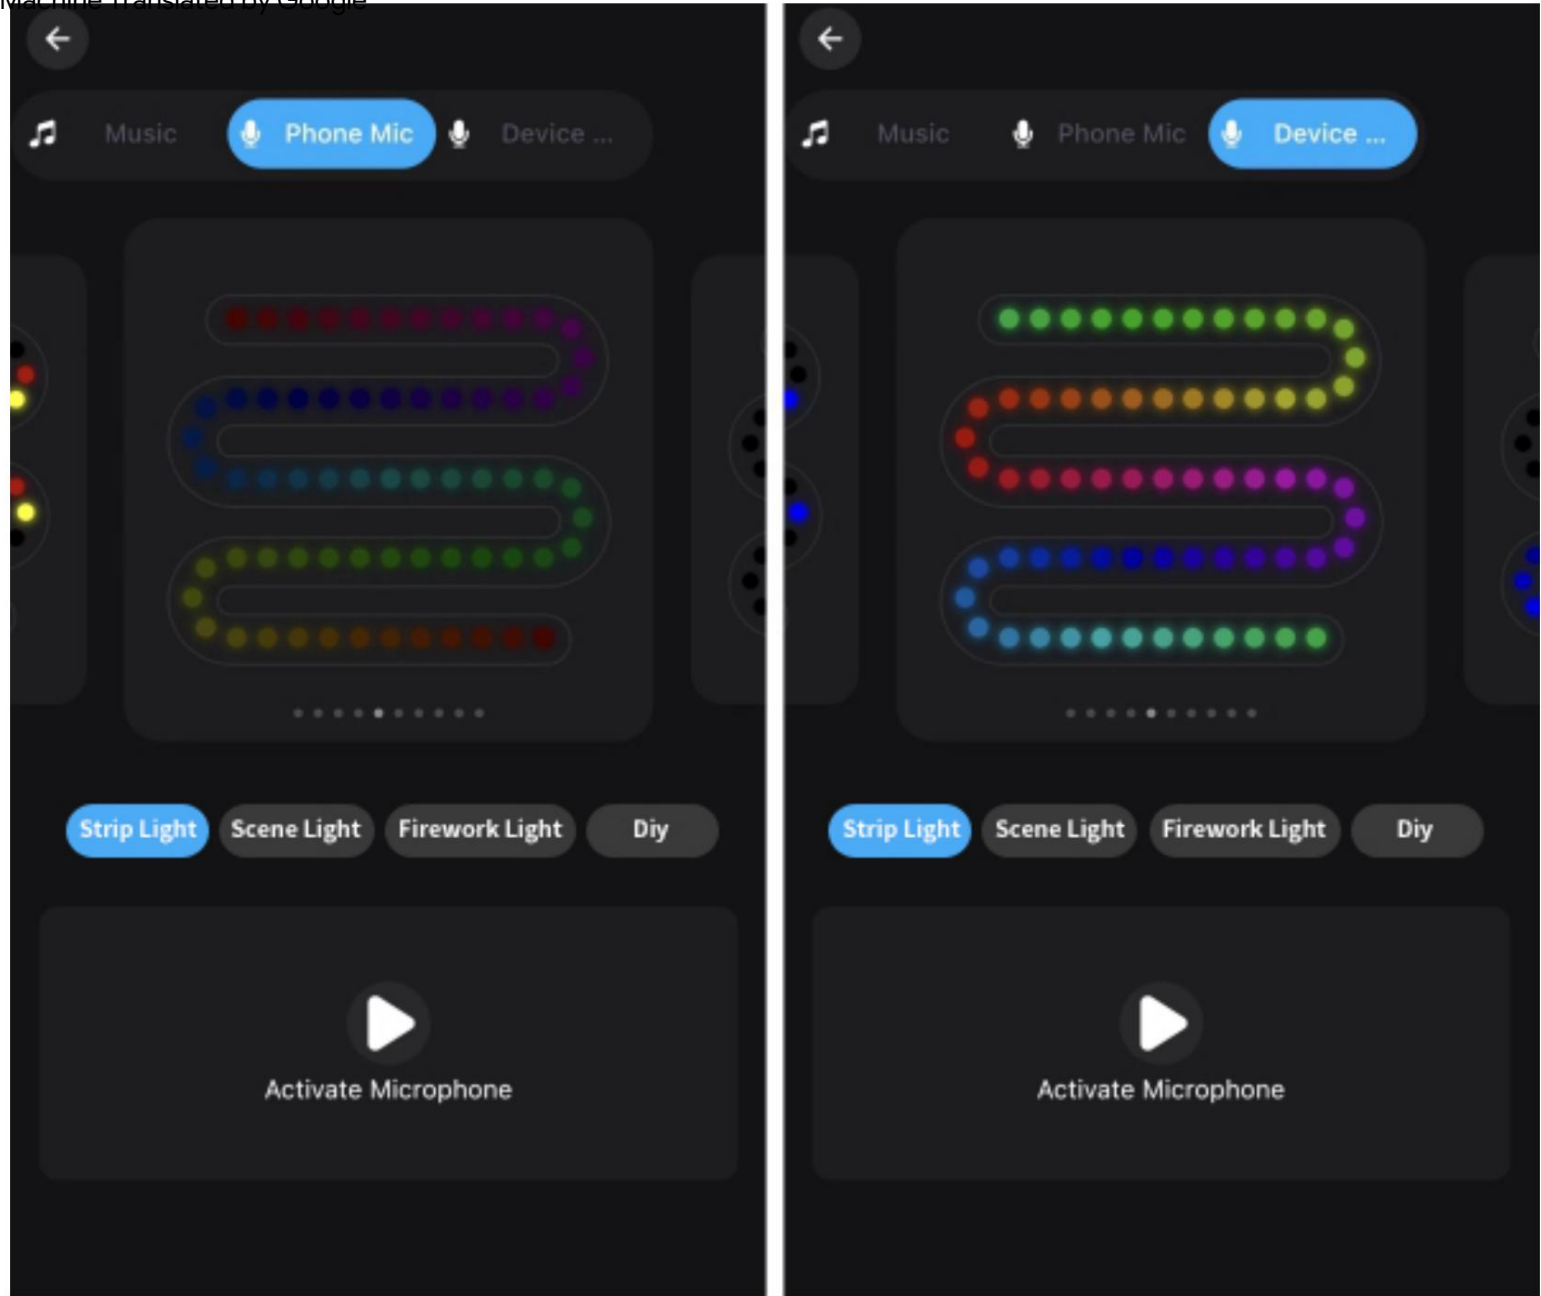

6) Temporizator de lumină



Luminile inteligente se aprind și se sting automat la un moment dat prin funcția de cronometru, alegeți efectul și culoarea preferate, apoi salvați-l

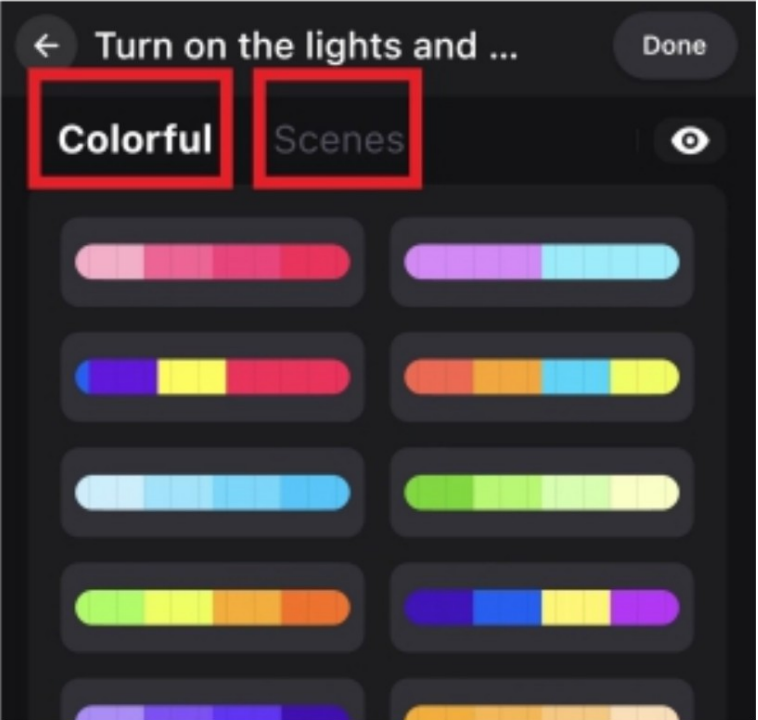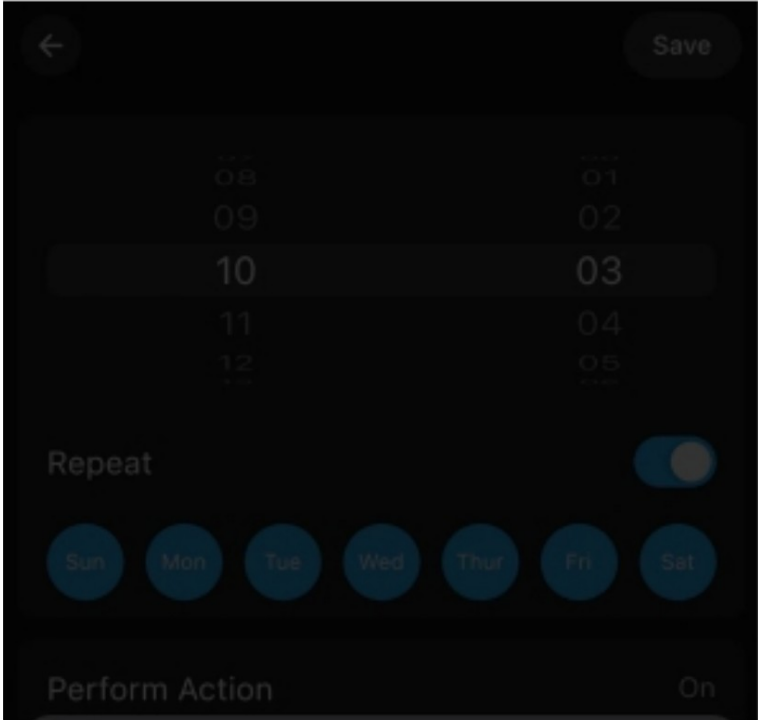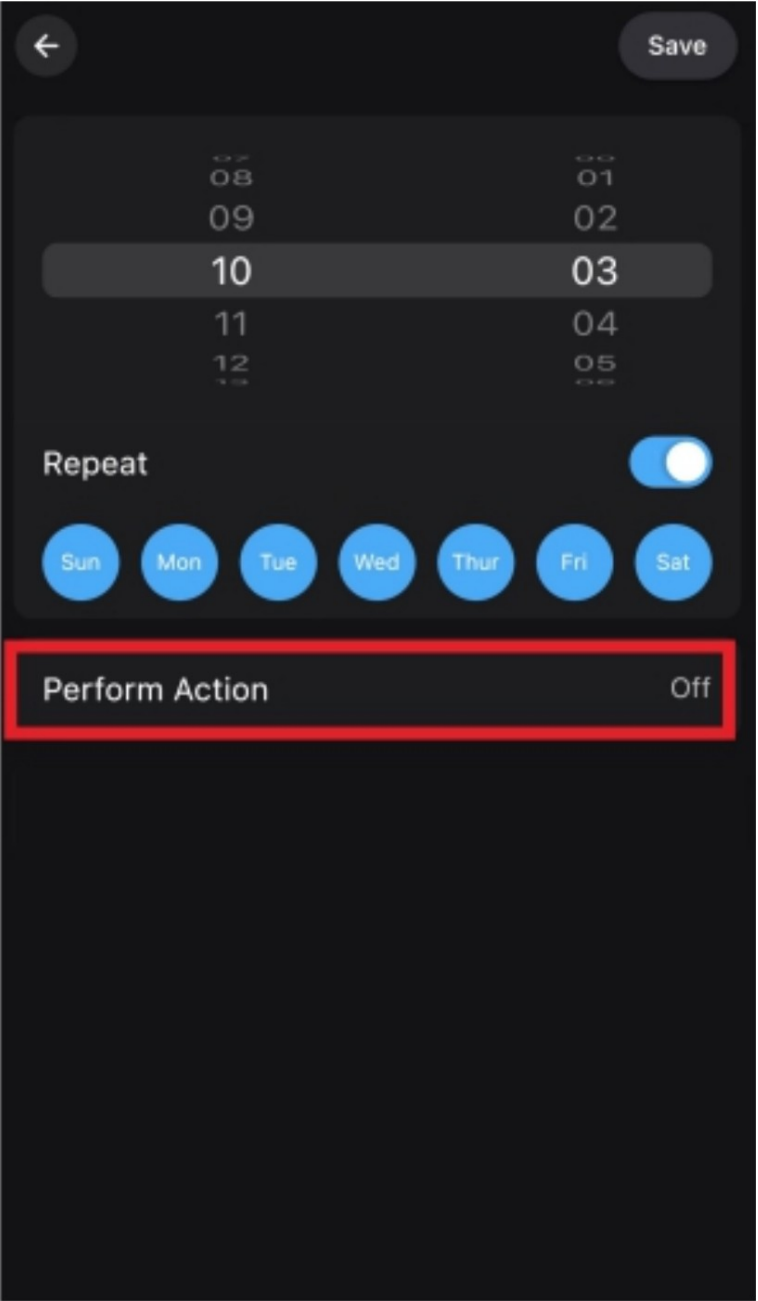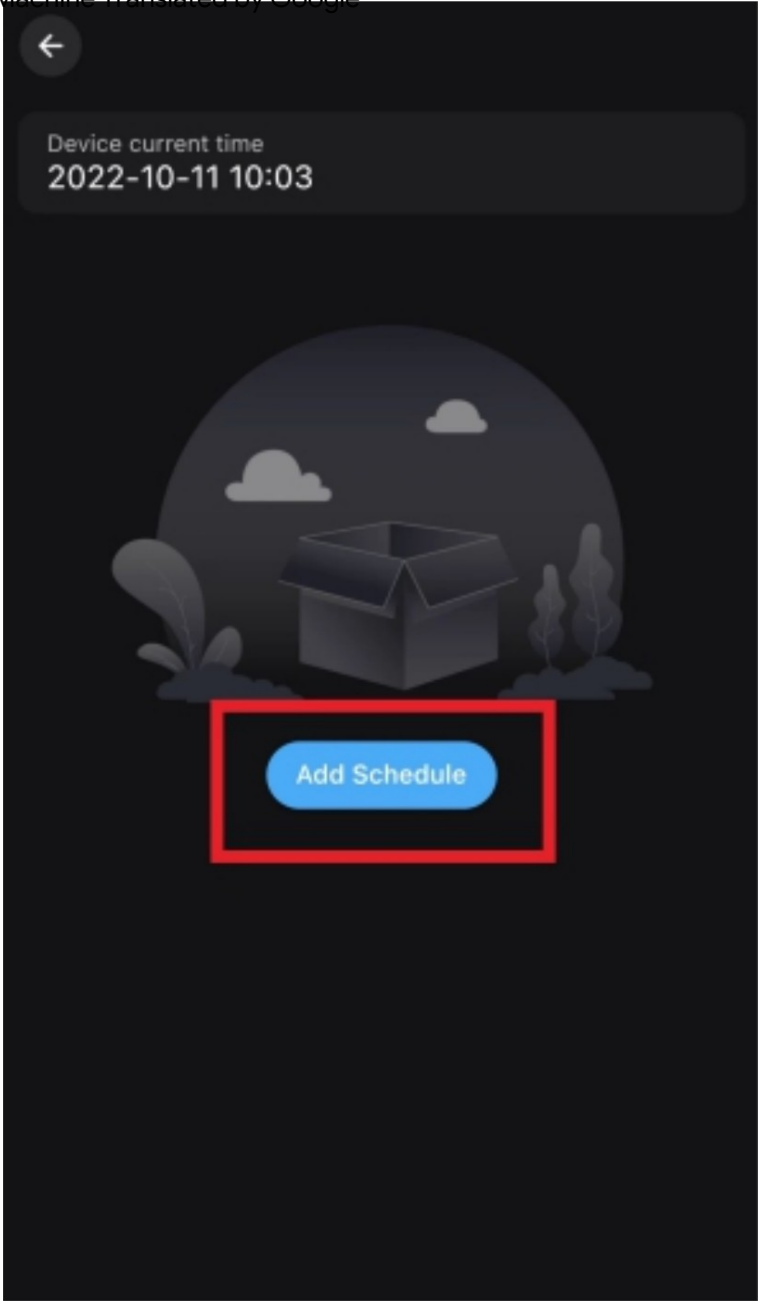

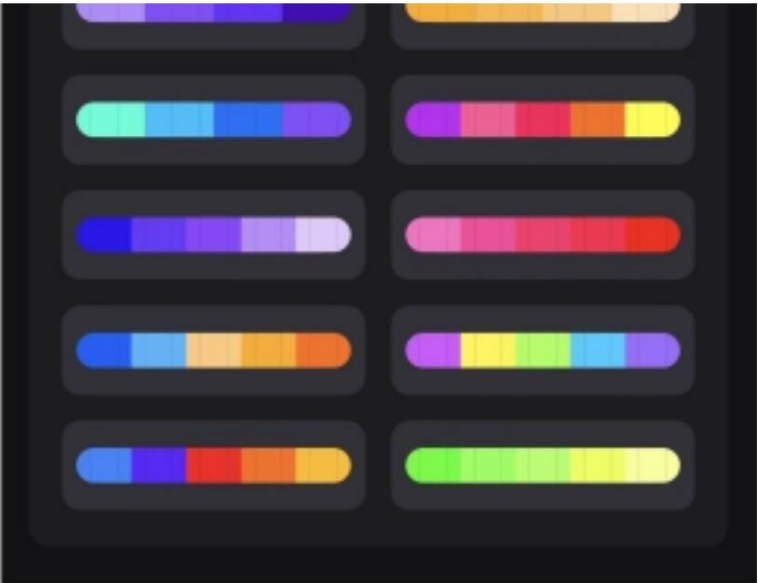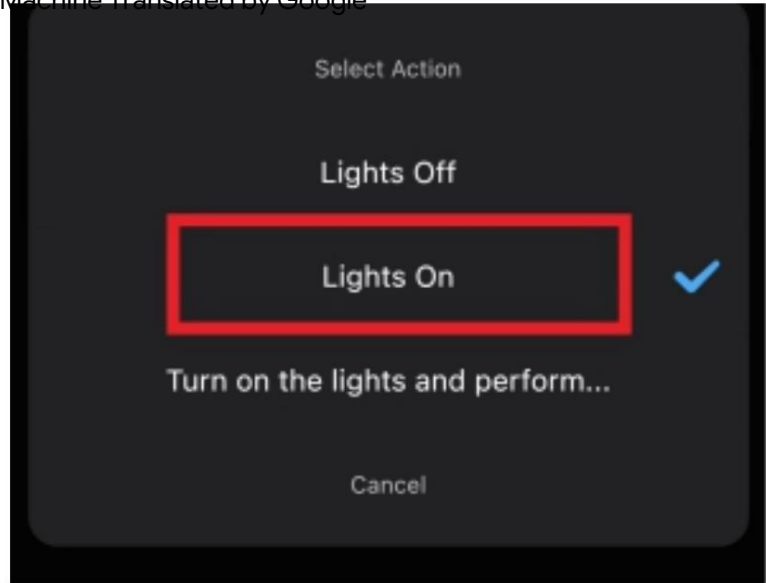


7) Controlul grupului

Acest mod vă permite să creați grupuri diferite pentru a controla mai multe controlere în același timp.

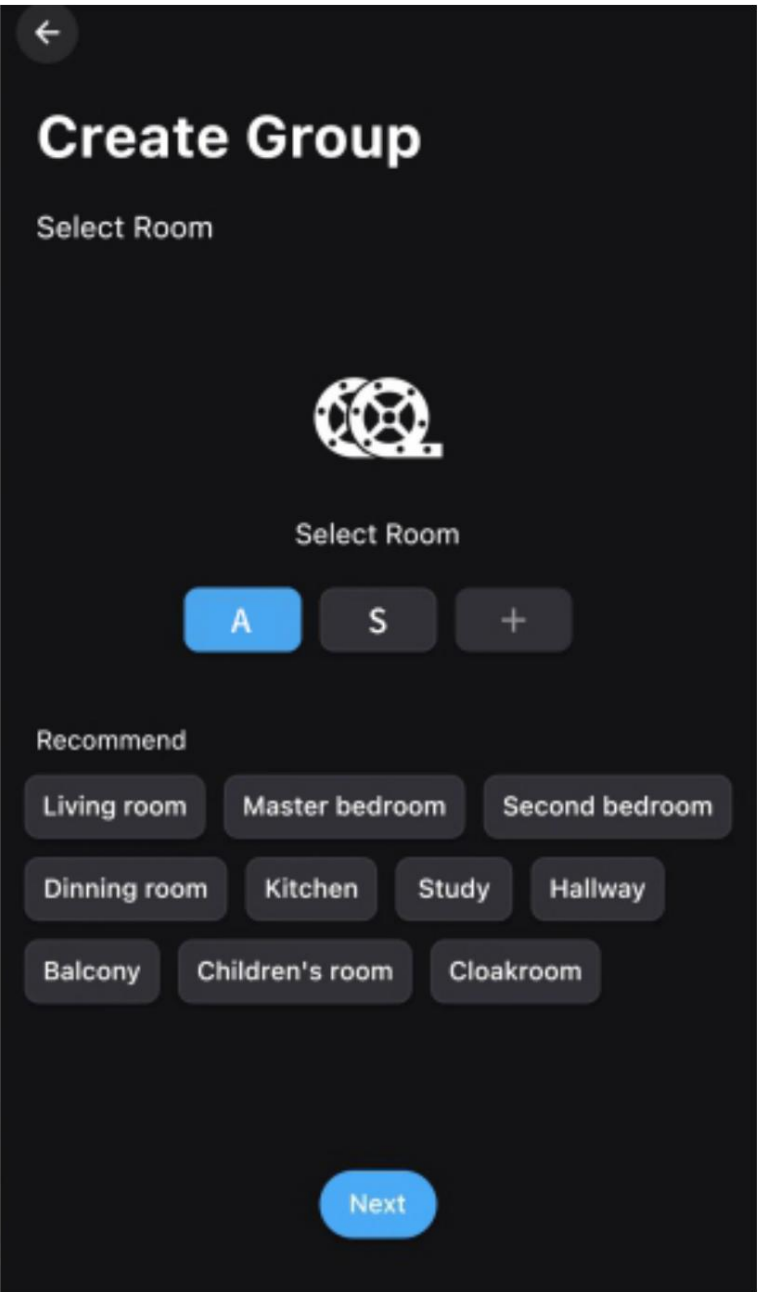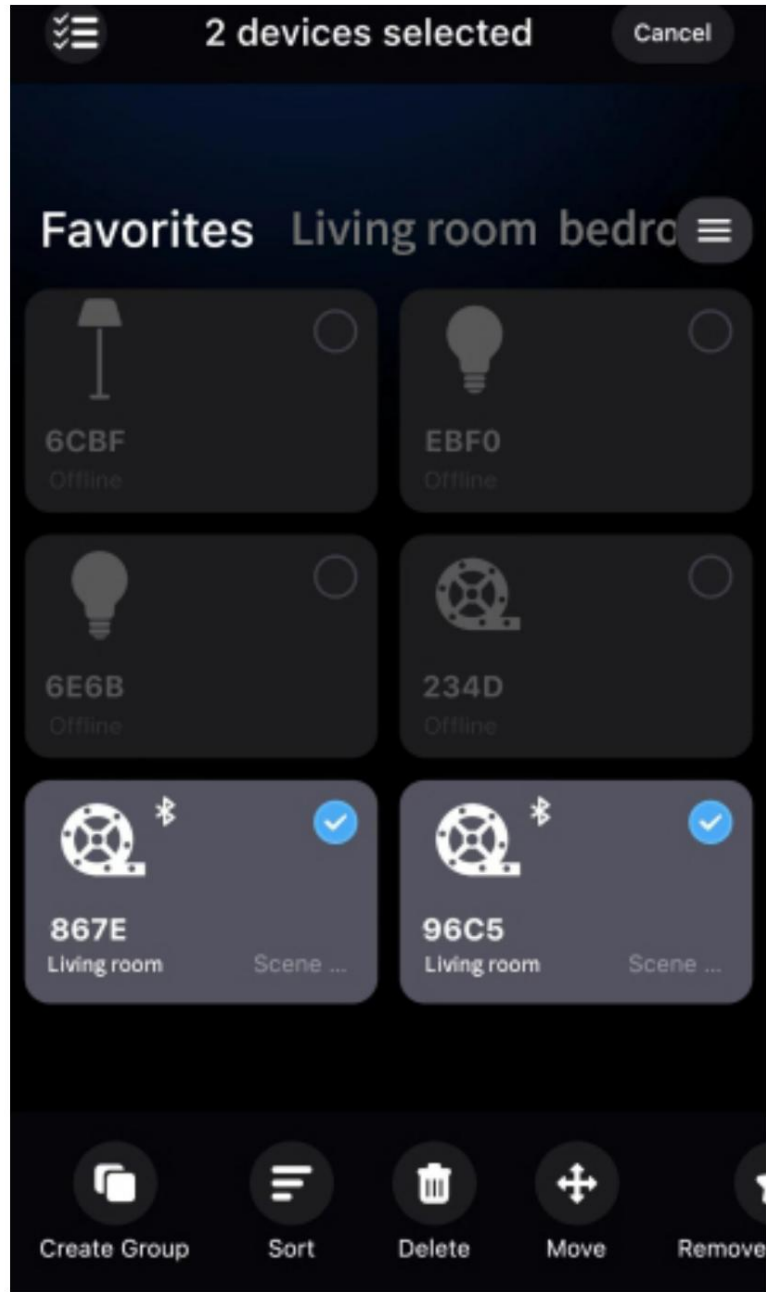


Setarea unui grup pentru lumini de bandă, bucurați-vă de efectul de iluminare a legăturii. Țineți apăsat și trageți dispozitivul pe listă pentru a schimba ordinea și direc



Legătura sincronizată a benzilor luminoase grupate
Benzile luminoase grupate se schimbă secven

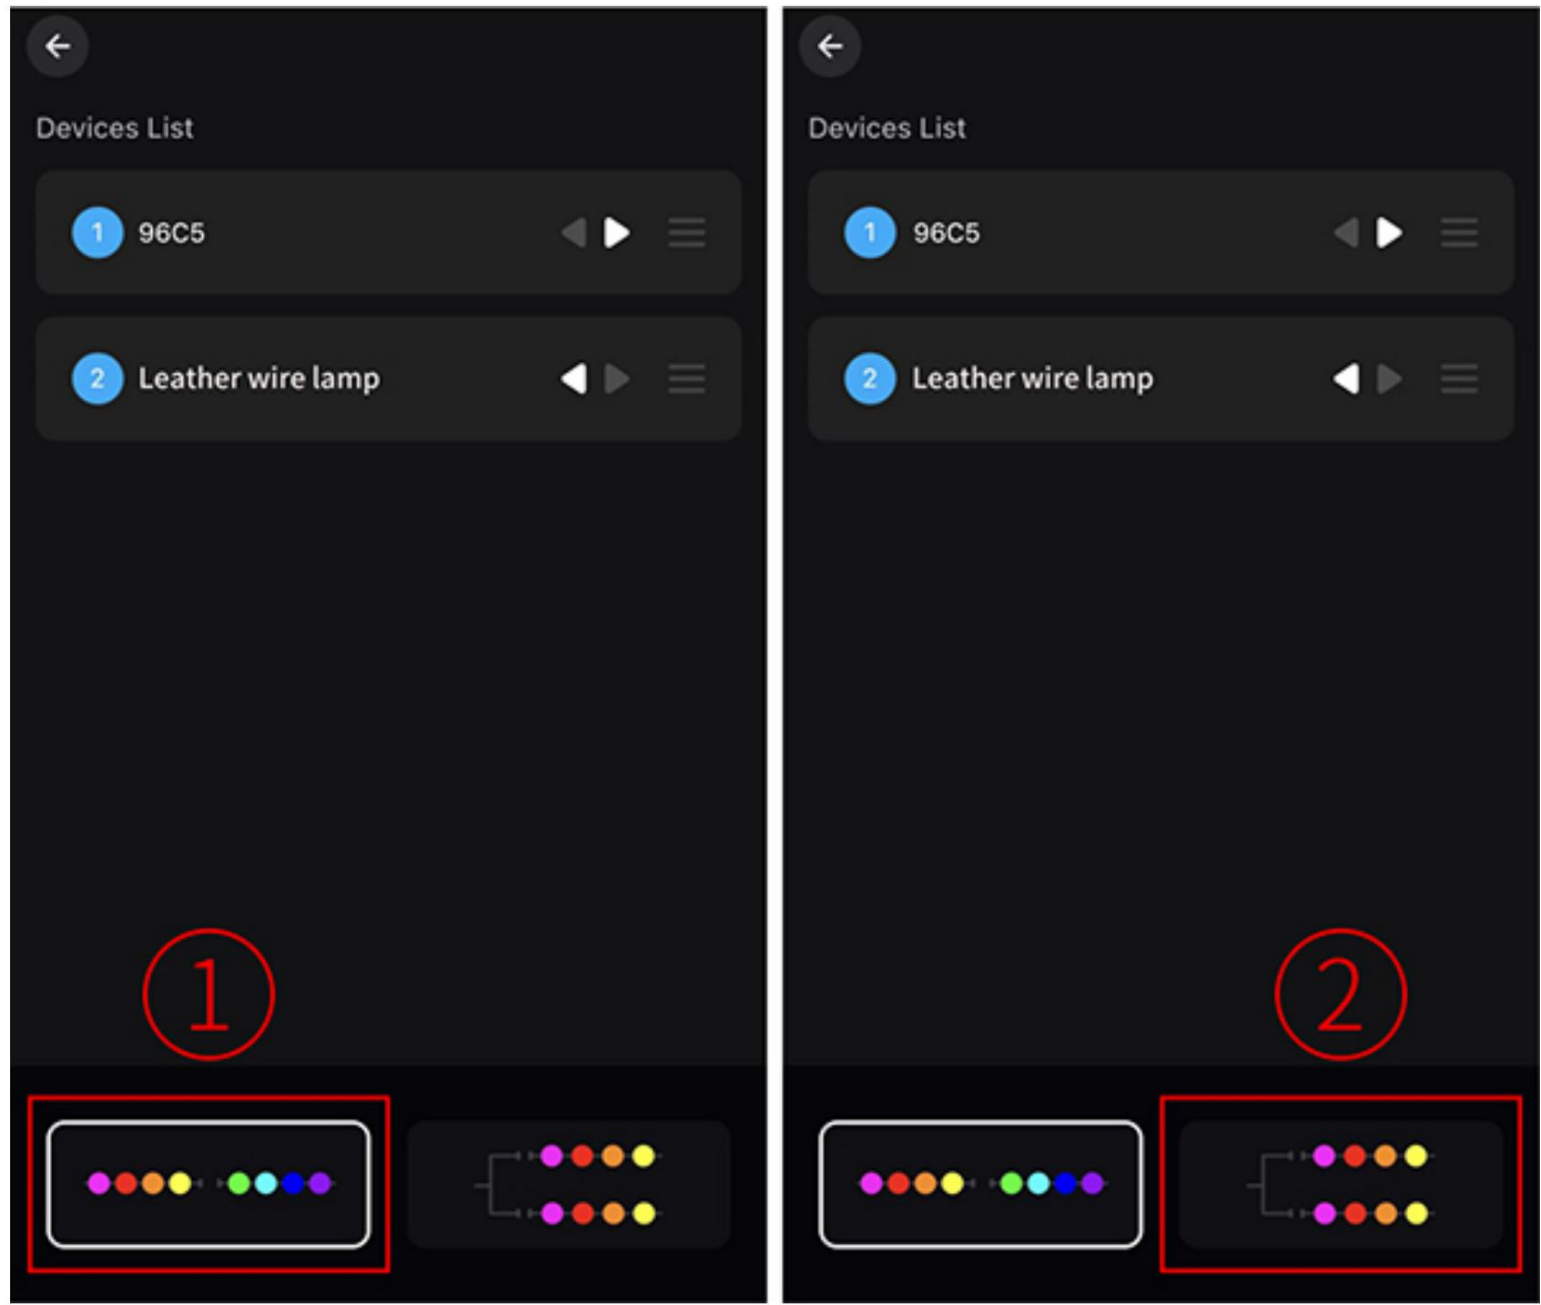



9) Comenzi rapide Siri-IOS

Notă:
1.Siri poate controla doar scena. 2.
Sistemele IOS 12.0 și mai sus au propria lor funcție de comandă rapidă. 3. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este „Cloud Online”.

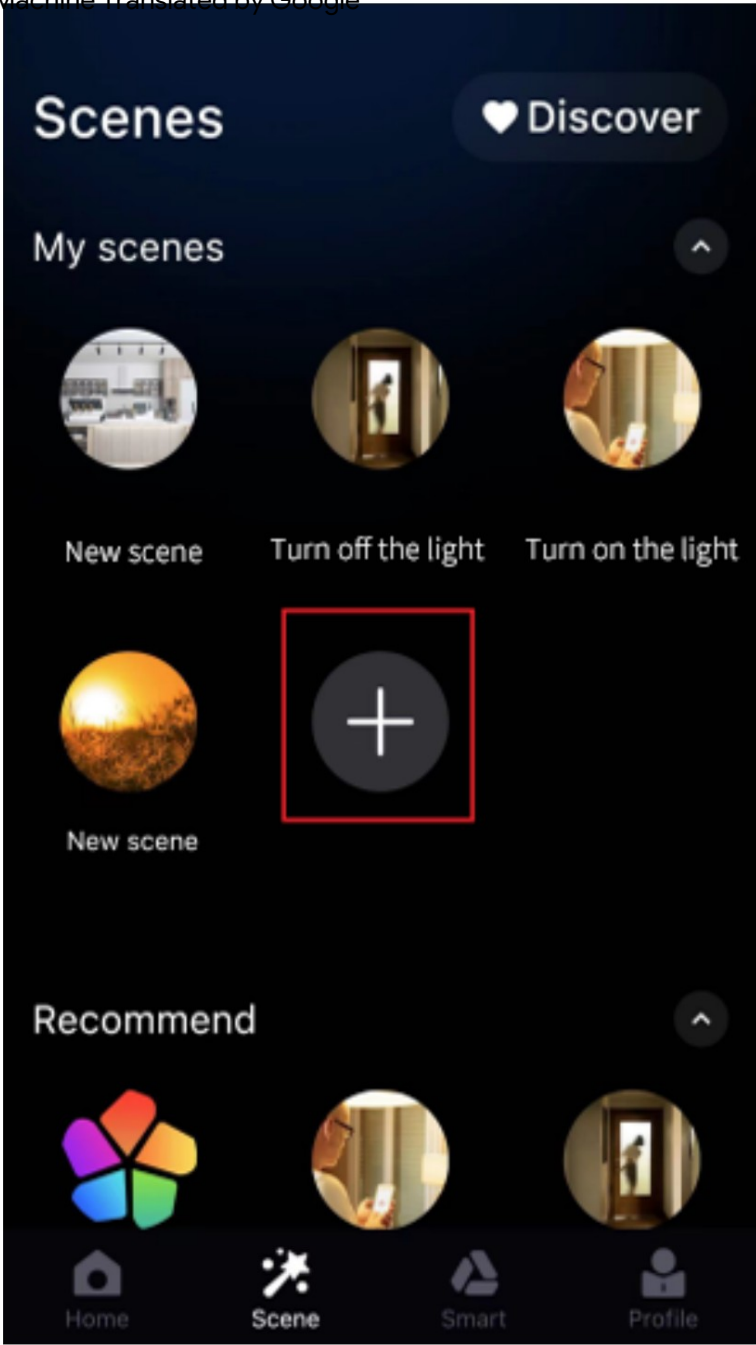

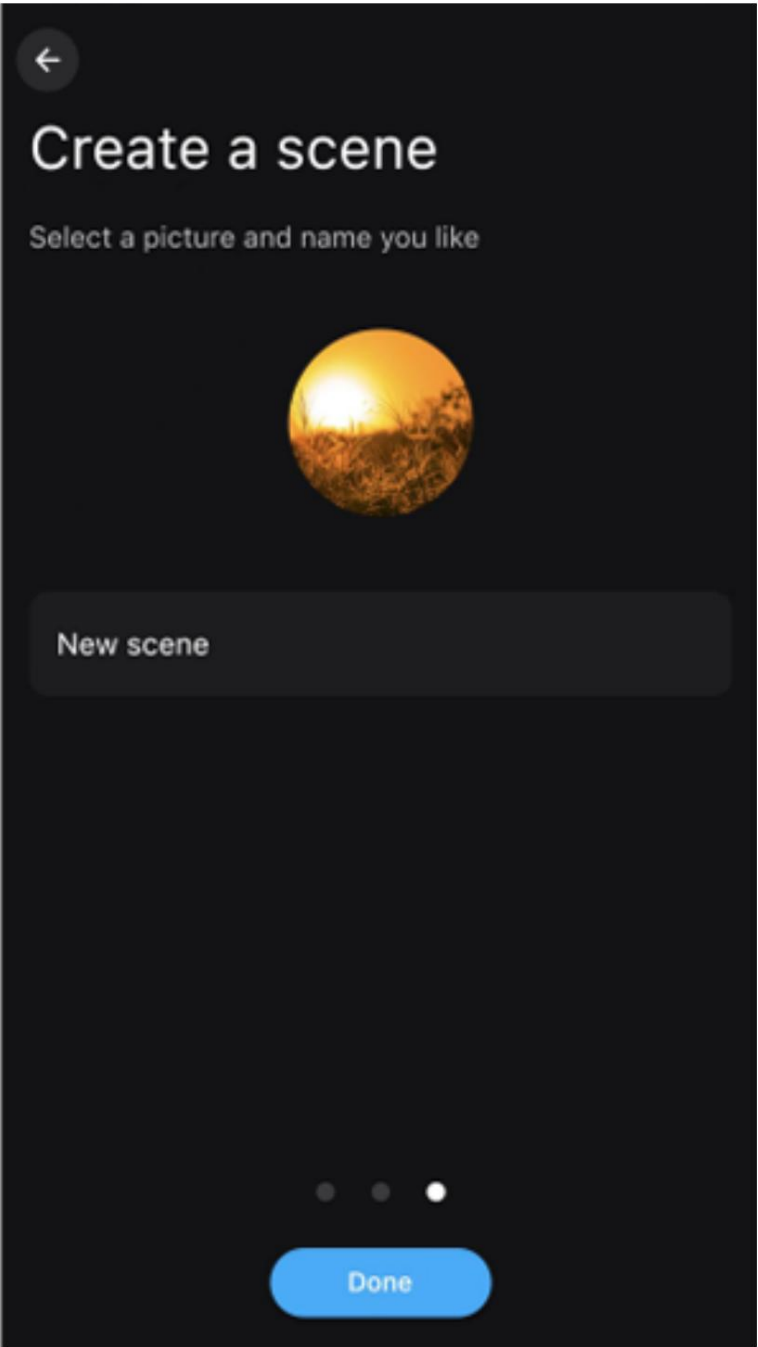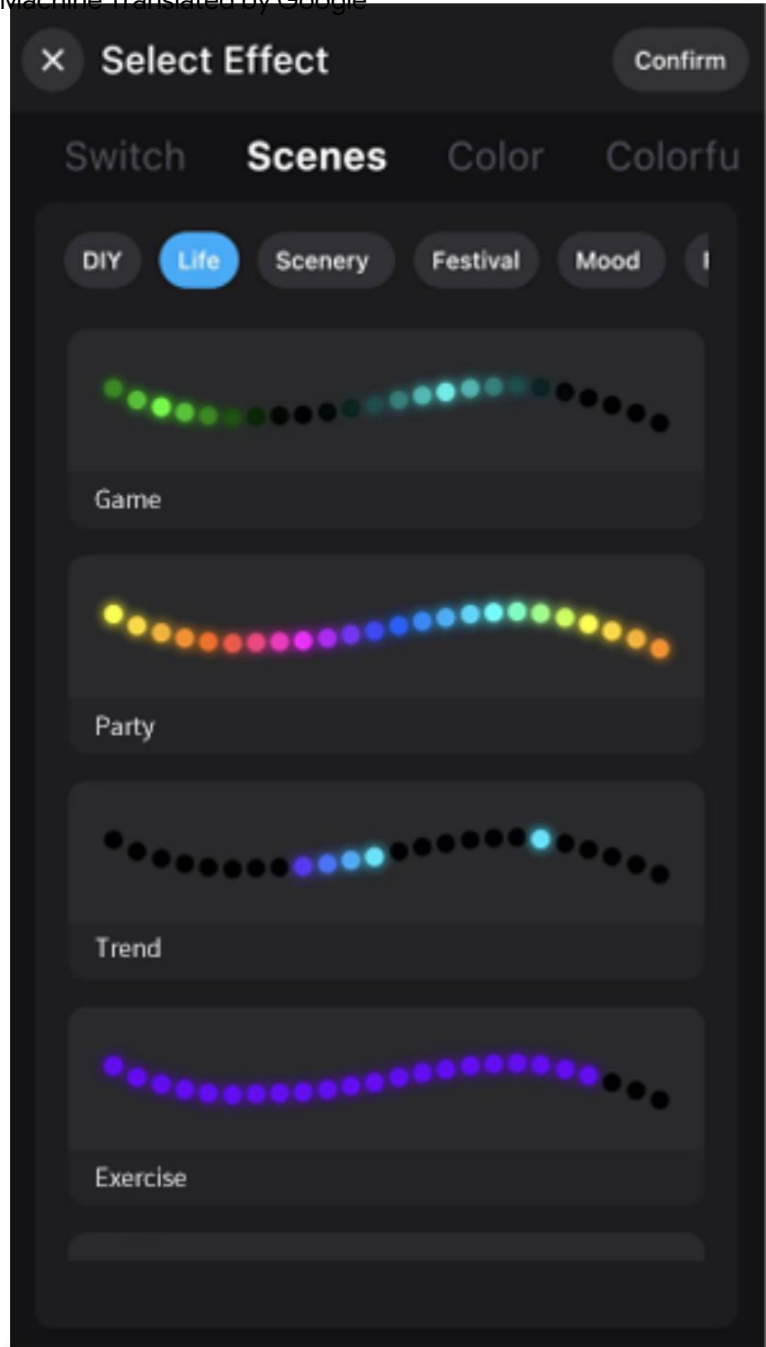



3. Introduceți pagina „Profil” > Atingeți „Comenzi rapide Siri” > Adăugați scena aici.

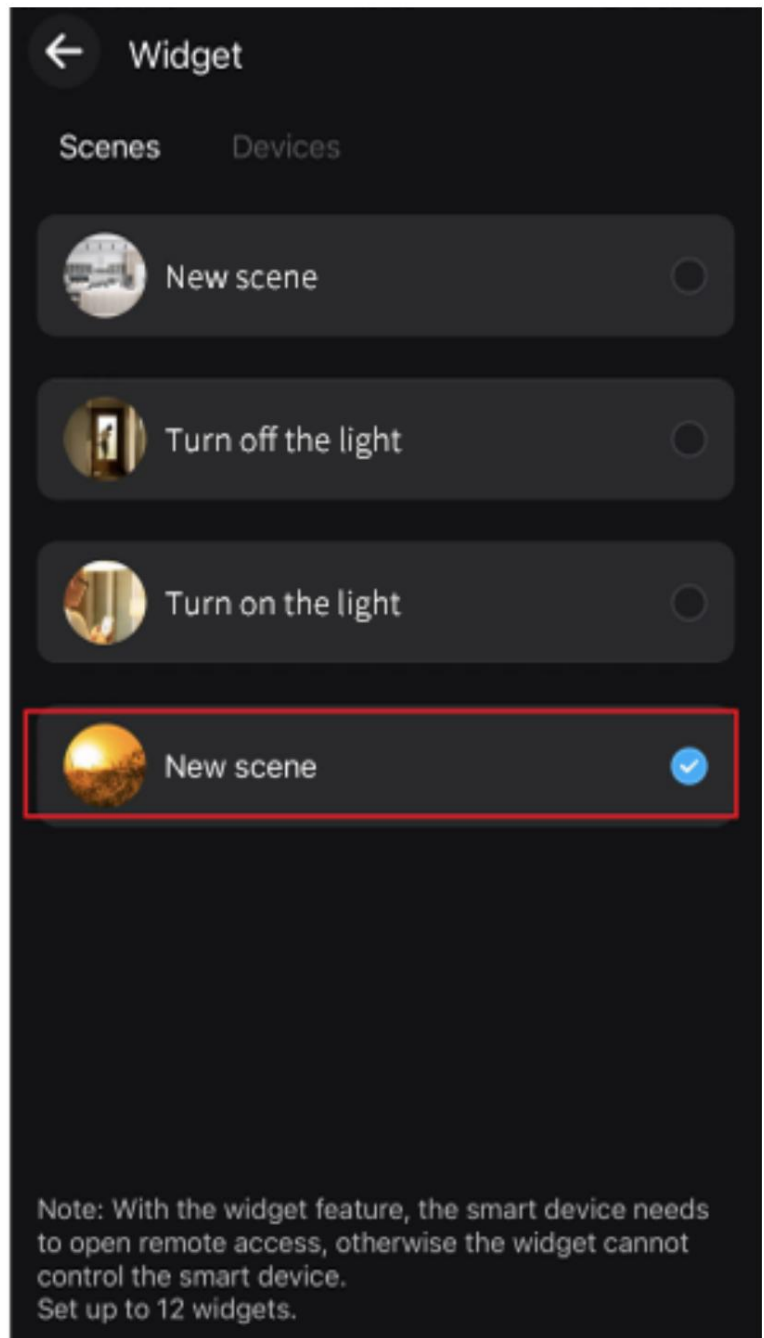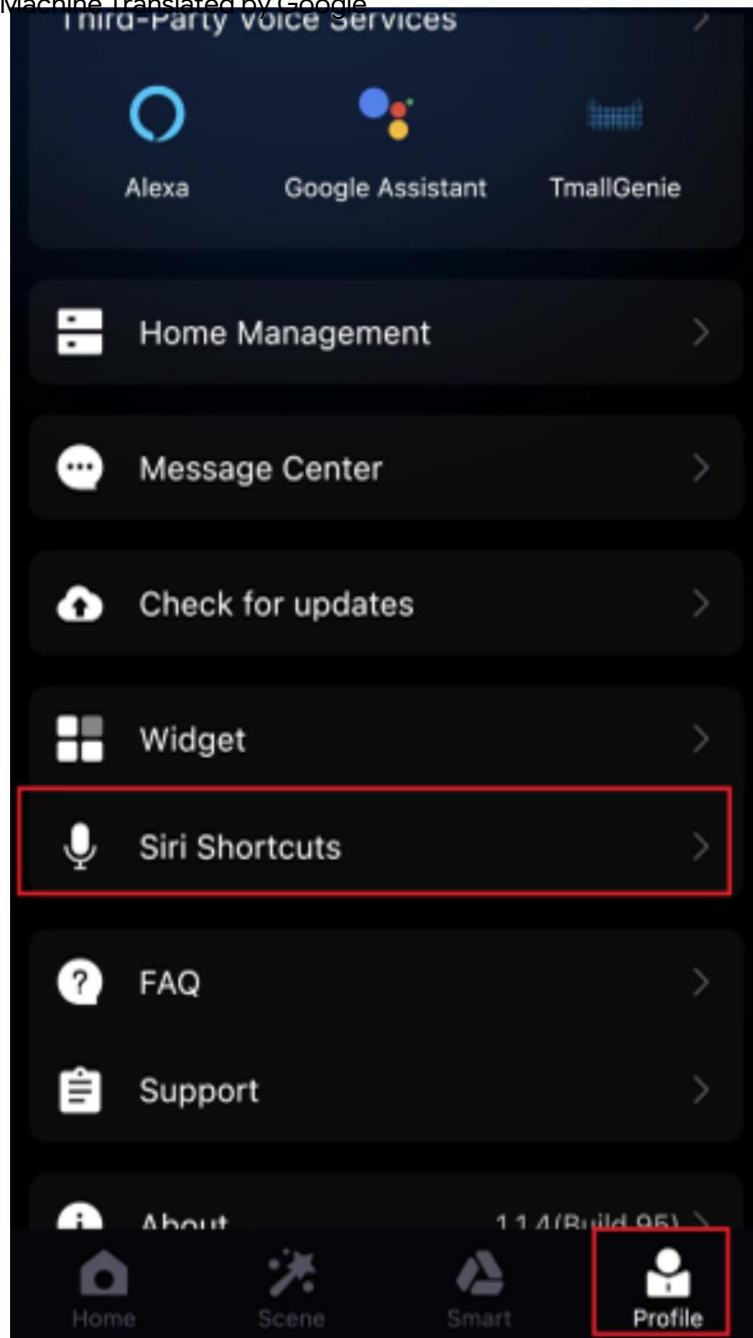

4. Întrebați-l pe Siri: porniți {Scene Name}

11) Platformă terță parte

Puteți alege platforma de servicii vocale terță parte (Alexa, Google Home, Tmall Genie etc.) și puteți lega platforma conform instrucțiunilor. După ce conexiunea este reușită, puteți porni controlul vocal, care este convenabil și rapid.

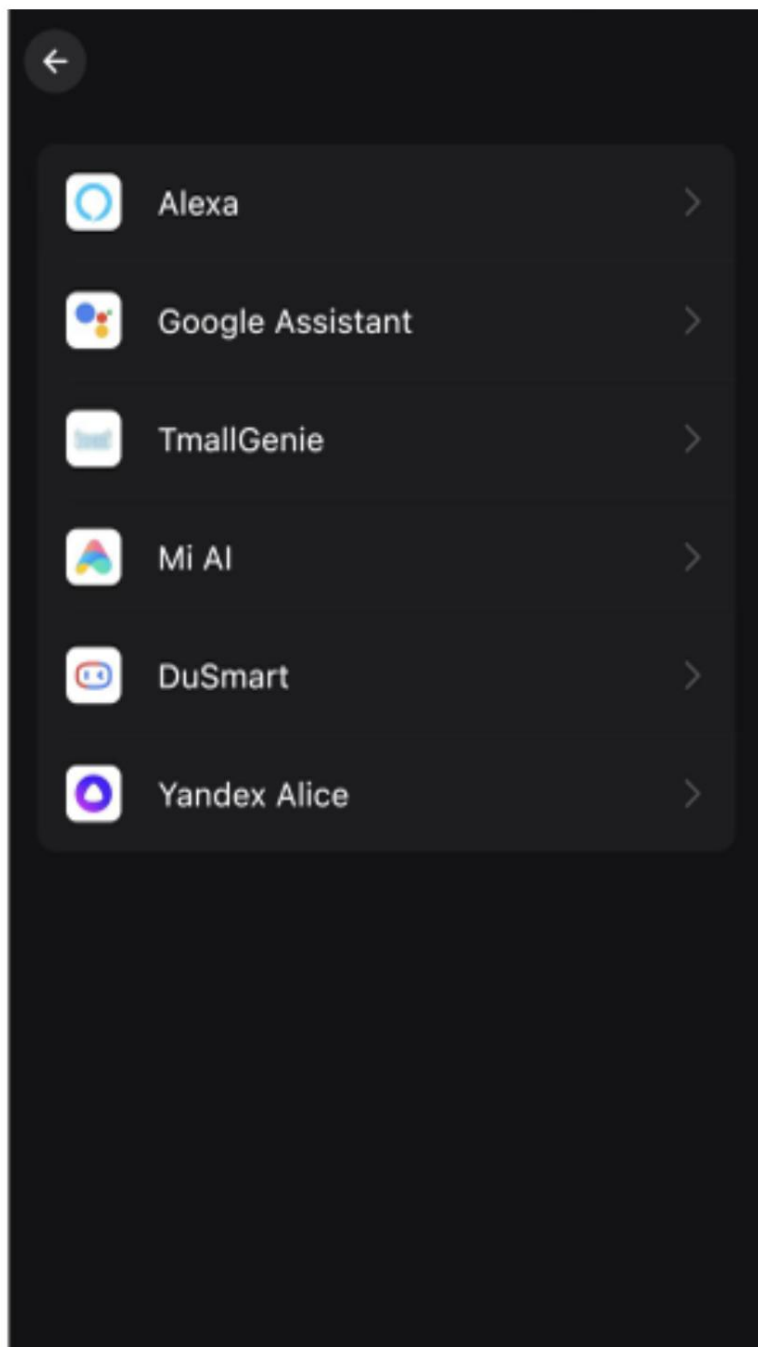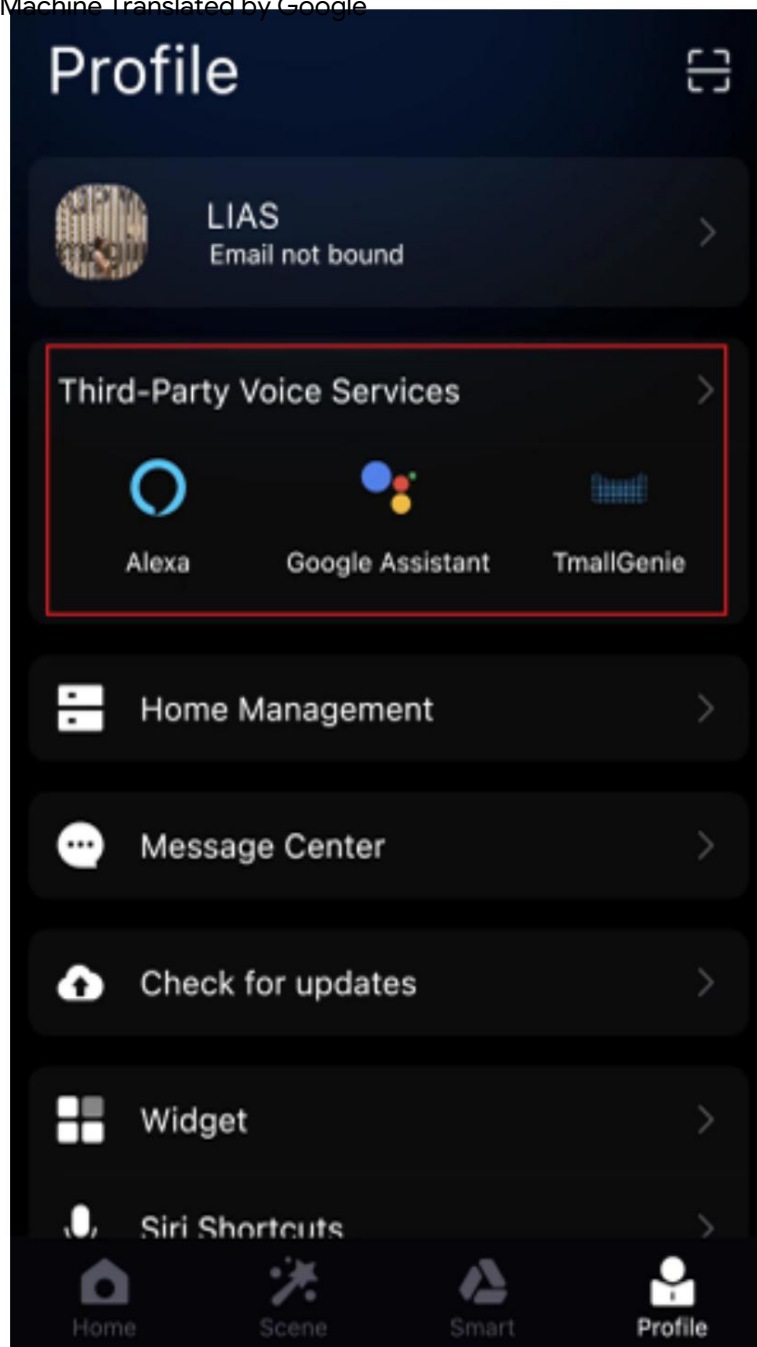

Atenții

- a) Vă rugăm să utilizați produsul într-un mediu uscat.
- b) Pentru tensiunea de intrare, vă rugăm să utilizați tensiunea DC în intervalul specificat, conform instrucțiunilor din manual, nu trebuie conectat direct la 220V AC.
- c) Produsul este solicitat conexiune anod comun. Conexiunea greșită va cauza o defecțiune.